
ЖБУ30-70-002 Плутон (степ защ IP 53)

Код 01872









Особенности

- Настенный светильник для освещения периметров и проходов возле стен
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус: алюминиевый с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.


Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	70 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50±10% Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,85
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	6000 лм	**Коэффициент полезного действия**	67 %
Тип КСС	полуширокая		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДНаТ	**Количество основных источников света**	1
Патрон	E27	**Способ установки светильника**	Настенный
Климатическое исполнение	УХЛ1	**Степень защиты светильника**	IP53
Степень защиты оптического отсека	IP53	**Тип ПРА**	E (электромагнитный источник)
Тип рассеивателя	призматический	**Масса**	4,9 кг
Габариты ДхШхВ	331x331x200 мм	**Срок службы светильника**	10 лет
Гарантийный срок	18 мес		

Чертеж

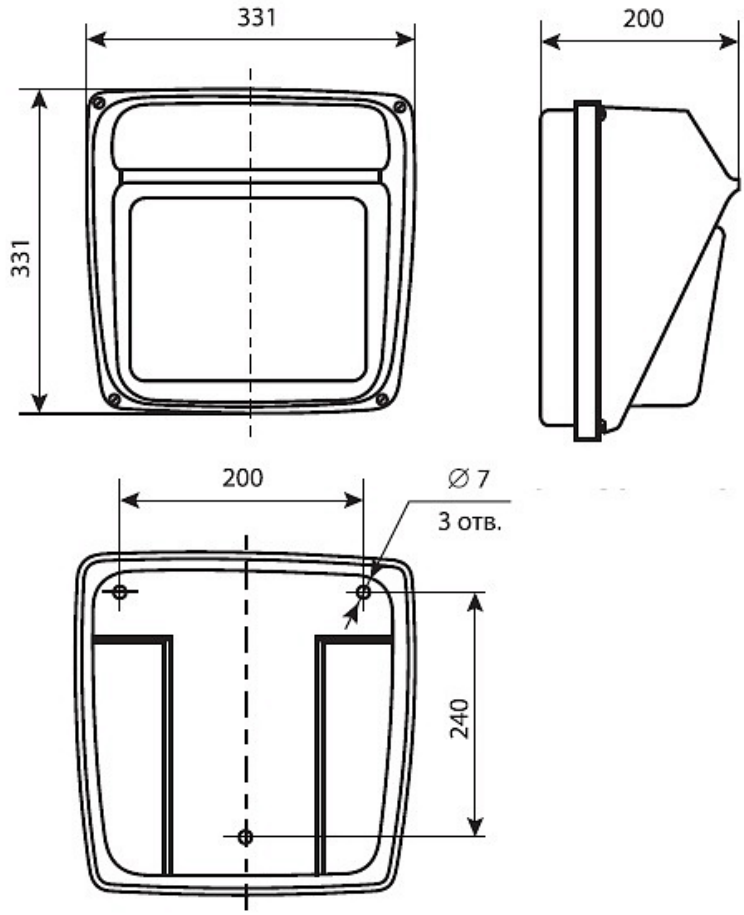

Примеры использования



