
ЖПУ29-150-201 Атлант : асимметр. (подвес)

Код 01107





Особенности

- Тоннельный светильник из нержавеющей стали со специальным отражателем
- Ударопрочное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус из кислотостойкой нержавеющей стали, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.


Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	150 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50±10% Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,85
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	15000 лм	**Коэффициент полезного действия**	70 %
Тип КСС	асимметричная		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДНаТ	**Количество основных источников света**	1
Патрон	E40	**Способ установки светильника**	Потолочный
Климатическое исполнение	УХЛ1	**Степень защиты светильника**	IP65
Степень защиты оптического отсека	IP65	**Тип ПРА**	E (электромагнитный источник)
Способ крепления	подвес	**Тип рассеивателя**	прозрачный
Масса	18,5 кг	**Габариты ДхШхВ**	570x590x172 мм
Срок службы светильника	10 лет	**Гарантийный срок**	18 мес

Чертеж

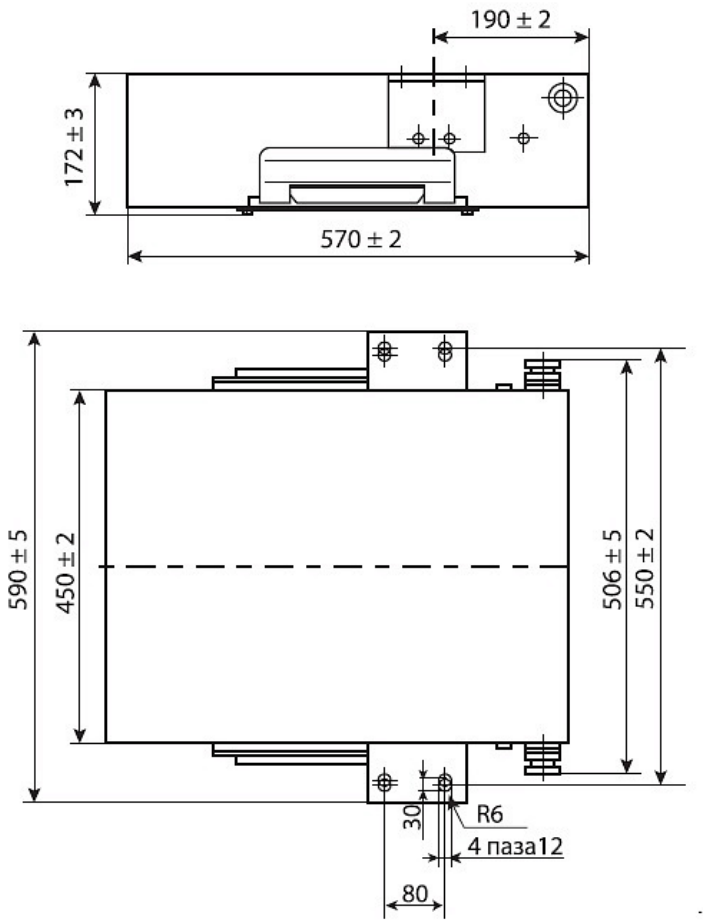

Примеры использования

