

## ЖПУ29-250-103 ЖПУ29 Атлант

Код 00690



### Особенности

- Тоннельный светильник из нержавеющей стали со специальным отражателем
- Ударопрочное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус из кислотостойкой нержавеющей стали, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.


### Цвет

По умолчанию:  
Серый

### Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	250 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50±10% Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,85
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	30000 лм	Коэффициент полезного действия	70 %
Тип КСС	симметричная		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДНаТ	Количество основных источников света	1
Патрон	E40	Способ установки светильника	Потолочный
Климатическое исполнение	УХЛ1	Степень защиты светильника	IP65
Степень защиты оптического отсека	IP65	Тип ПРА	ЭМПРА
Способ крепления	лира	Тип рассеивателя	прозрачный
Масса	19,9 кг	Габариты ДхШхВ	570x512x244 мм
Срок службы светильника	10 лет	Гарантийный срок	18 мес

## Чертеж

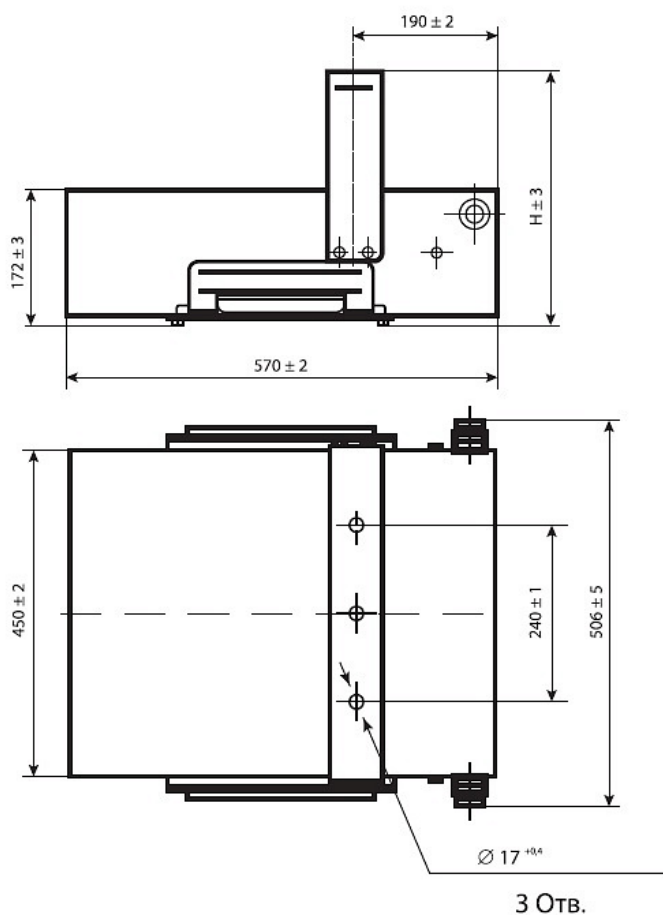

## Примеры использования

