
# ЖПУ29-250-203 Атлант : симметр. (подвес)

Код 00691





## Особенности

- Тоннельный светильник из нержавеющей стали со специальным отражателем
- Ударопрочное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус из кислотостойкой нержавеющей стали, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.


## Цвет

По умолчанию:
Серый

## Характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Электрические** | | | |
| **Номинальная мощность** | 250 Вт | **Напряжение сети** | 230 ± 10% В |
| **Частота питания** | 50±10% Гц | **Коэффициент мощности, не менее** | 0,85 |
| **Класс защиты от поражения электрическим током** | 1 | | |
| **Светотехнические** | | | |
| **Световой поток** | 30000 лм | **Коэффициент полезного действия** | 70 % |
| **Тип КСС** | симметричная | | |
| **Эксплуатационные** | | | |
| **Тип источника света** | ДНаТ | **Количество основных источников света** | 1 |
| **Патрон** | Е40 | **Способ установки светильника** | Потолочный |
| **Климатическое исполнение** | УХЛ1 | **Степень защиты светильника** | IP65 |
| **Степень защиты оптического отсека** | IP65 | **Тип ПРА** | E (электромагнитный источник) |
| **Способ крепления** | подвес | **Тип рассеивателя** | прозрачный |
| **Масса** | 19,5 кг | **Габариты ДхШхВ** | 570x590x172 мм |
| **Срок службы светильника** | 10 лет | **Гарантийный срок** | 18 мес |

## Чертеж

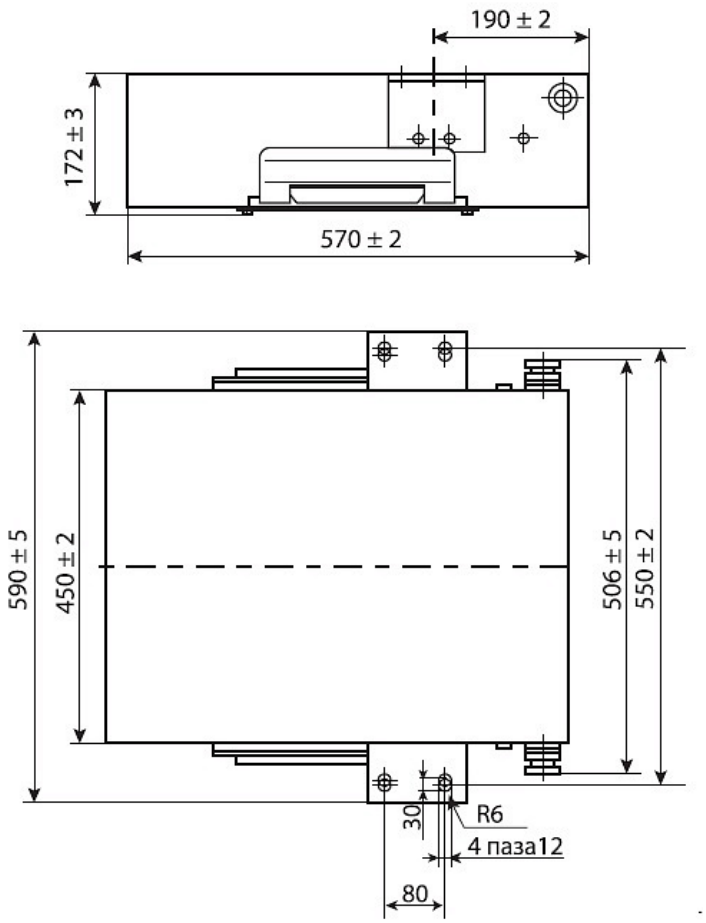


## Примеры использования

