

ЖПУ29-400-201 Атлант : асимметр. (подвес)

Код 00695



Особенности

- Тоннельный светильник из нержавеющей стали со специальным отражателем
- Ударопрочное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус из кислотостойкой нержавеющей стали, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.


Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	400 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50±10% Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,85
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	48000 лм	Коэффициент полезного действия	70 %
Тип КСС	асимметричная		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДНаТ	Количество основных источников света	1
Патрон	E40	Способ установки светильника	Потолочный
Климатическое исполнение	УХЛ1	Степень защиты светильника	IP65
Степень защиты оптического отсека	IP65	Тип ПРА	Е (электромагнитный источник)
Способ крепления	подвес	Тип рассеивателя	прозрачный
Масса	21,5 кг	Габариты ДхШхВ	570х590х172 мм
Срок службы светильника	10 лет	Гарантийный срок	18 мес

Чертеж

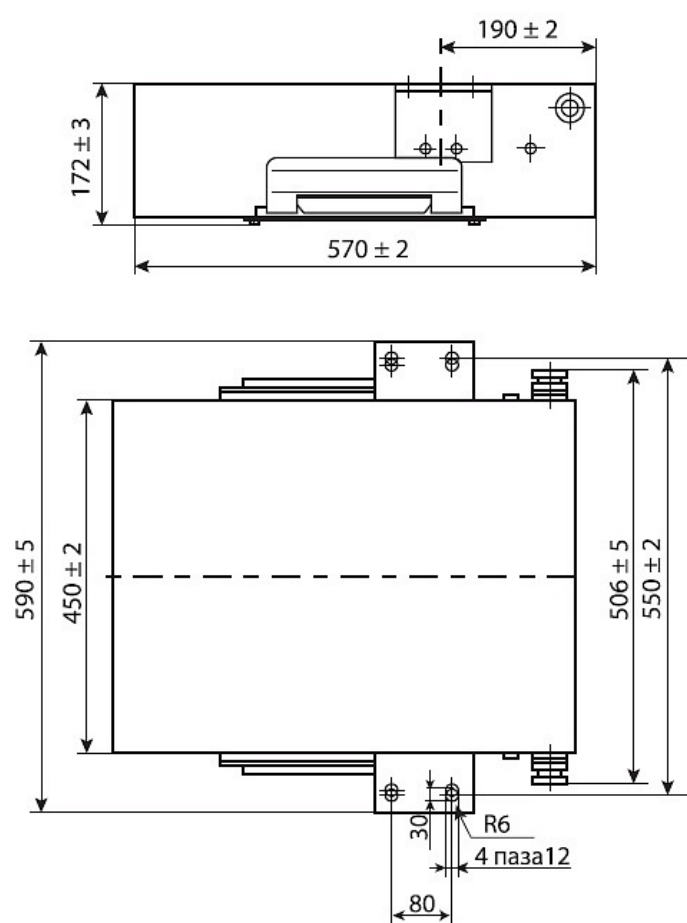

Примеры использования

