
ЖСП30-400-010 У5 reflux""

Код 01666






Особенности

- Светильник для теплиц и агропромышленности
- Гарантия качества – металлические поверхности защищены порошковым покрытием от окисления и коррозии
- Сварной корпус из листовой стали защищён порошковым покрытием
- Цельноштампованный защитный кожух для лампы
- Обмотка балластного дросселя залита двухкомпонентным полиуретановым компаундом

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	400 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,9
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	50350 лм	**Коэффициент полезного действия**	95 %
Диапазон цветовой температуры	1800-2200 K	**Цветопередача**	20-30
Тип КСС	широкая		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДНаЗ	**Количество основных источников света**	1
Патрон	E40	**Способ установки светильника**	Подвесной
Климатическое исполнение	У5	**Степень защиты светильника**	IP21
Степень защиты оптического отсека	IP21	**Степень защиты отсека ПРА**	IP54
Тип ПРА	Е (электромагнитный источник)	**Способ крепления**	подвес на трос
Масса	8,2 кг	**Габариты ДхШхВ**	625x167x197 мм
Срок службы светильника	10 лет	**Гарантийный срок**	18 мес

Чертеж

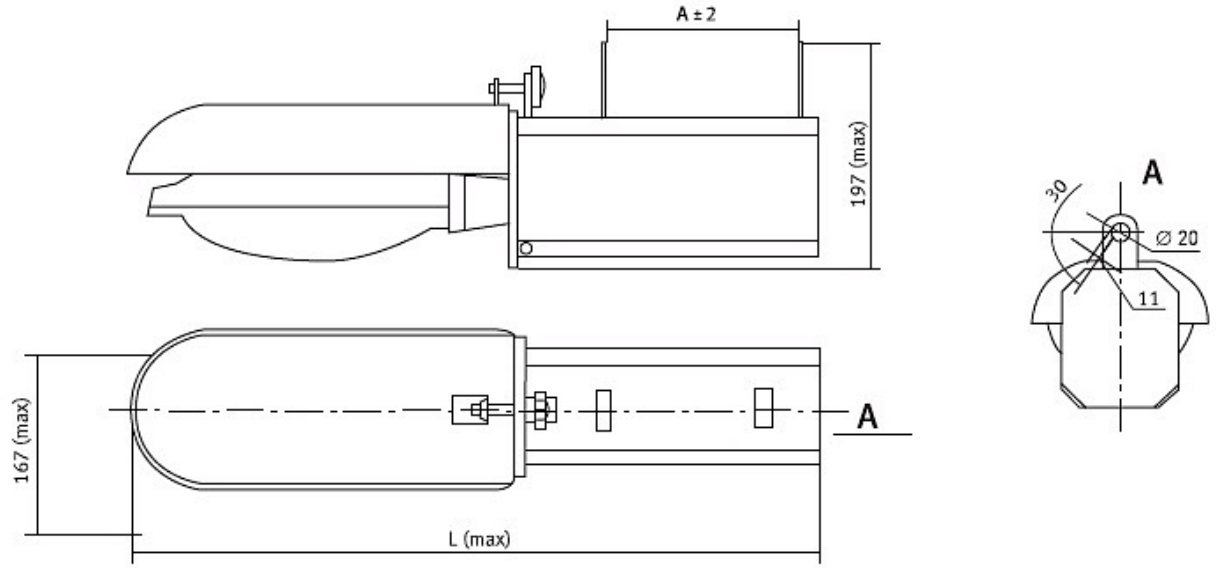

Примеры использования







