

ЖСП30РшЭк-600-013У5 380В (подвес ригель широкий, без разъема)

Код 03435




Особенности

- Светильник для теплиц и агропромышленности
- Долговечность: металлические детали защищены порошковым покрытием и устойчивы к агрессивной среде
- Отражатель обработан электрохимической полировкой и анодированием, защищен от окисления и коррозии

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	600 Вт	Напряжение сети	380 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,9
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	90000 лм	Коэффициент полезного действия	90 %
Диапазон цветовой температуры	1800-2200 К	Цветопередача	20-30
Тип КСС	полуширокая		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДНаТ	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Подвесной	Климатическое исполнение	У5
Степень защиты светильника	IP21	Степень защиты оптического отсека	IP21
Степень защиты отсека ПРА	IP54	Тип ПРА	Е (электромагнитный источник)
Способ крепления	подвес ригель широкий	Масса	10,4 кг
Габариты ДхШхВ	740x265x235 мм	Срок службы светильника	10 лет
Гарантийный срок	18 мес		

Чертеж

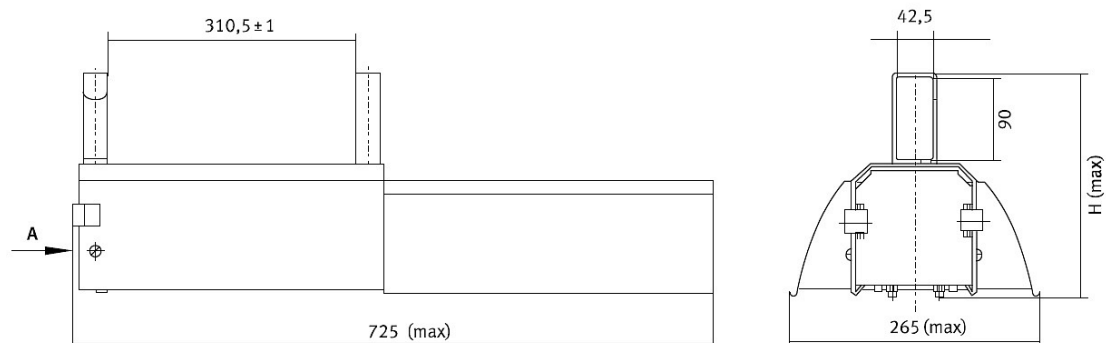

Примеры использования



Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru