

ЖСП30РуЭк-750-013У5 380В (подвес ригель узкий, без разъема)

Код 03500




Особенности

- Светильник для теплиц и агропромышленности
- Долговечность: металлические детали защищены порошковым покрытием и устойчивы к агрессивной среде
- Отражатель обработан электрохимической полировкой и анодированием, защищен от окисления и коррозии

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	750 Вт	Напряжение сети	380 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,9
Класс защиты от поражения электрическим током	1	Потребляемая мощность	833 Вт
Светотехнические			
Световой поток	105000 лм	Коэффициент полезного действия	90 %
Диапазон цветовой температуры	1800-2200 К	Цветопередача	20-30
Тип КСС	широкая		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДНаТ	Количество основных источников света	1
Патрон	E40	Способ установки светильника	Подвесной
Климатическое исполнение	У5	Степень защиты оптического отсека	IP21
Степень защиты отсека ПРА	IP54	Тип ПРА	ЭМПРА
Способ крепления	подвес ригель узкий	Масса	11,7 кг
Габариты ДхШхВ	725x275x235 мм	Срок службы светильника	10 лет
Гарантийный срок	18 мес		

Чертеж

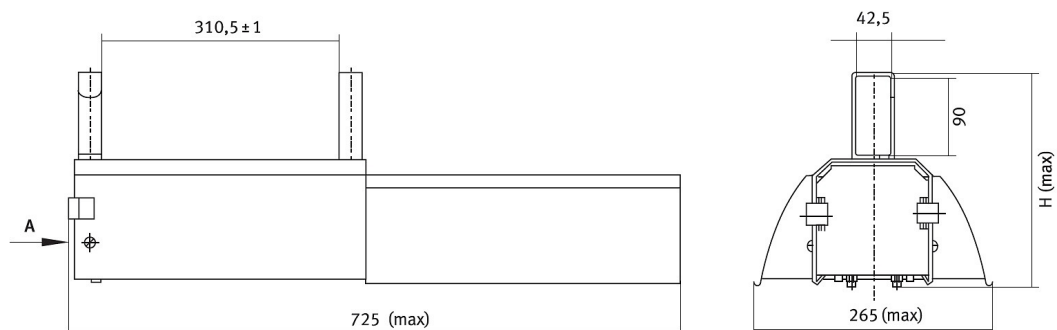

Примеры использования

