

GALAD Север LED-60-K/K50 ГП

Код 11953



Особенности

- Эконом сегмент. Лучший светильник в России в своем классе. Запатентованный источник питания
- Источник питания ИПСЭМ
- Защита от высоковольтных импульсов
- Эксплуатация в районах с экстремально низкими температурами до -60°C
- Светораспределение рассчитано под российские нормы

Цвет

По умолчанию:
Белый


Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	60 Вт	Напряжение сети	$230 \pm 10\% \text{ В}$
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	6400 лм	Световая отдача светильника	114 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	5000 К	Цветопередача	70
Тип КСС	косинусная		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25°C	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Консольный	Диаметр посадочного места/вариант подвеса	50 мм
Климатическое исполнение	УХЛ1	Температура эксплуатации	от -60°C до $+40^{\circ}\text{C}$
Степень защиты светильника	IP65	Степень защиты электрического отсека	IP23
Степень защиты оптического отсека	IP65	Класс пожароопасности	П-III
Примечание	ЭМПРА, стальной корпус, на консоль	Тип рассеивателя	прозрачный
Масса	5 кг	Габариты ДхШхВ	605x290x130 мм
Срок службы светильника	10 лет	Гарантийный срок	36 мес

Наличие датчика

Нет

Чертеж

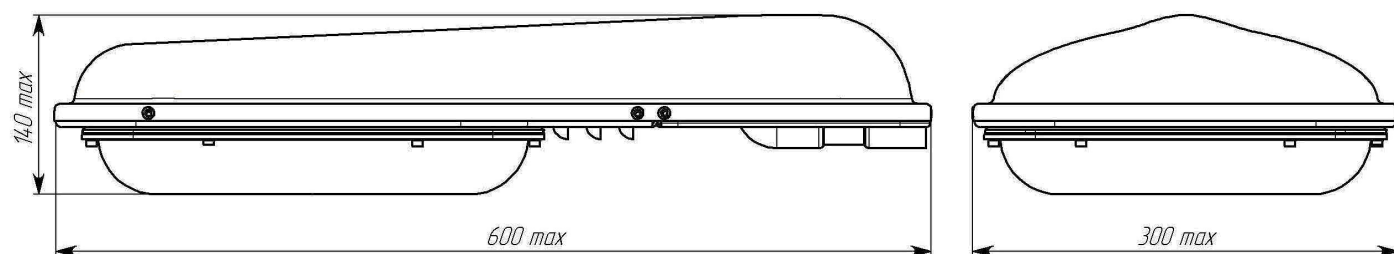

Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru