
ДКУ01-160х1-001 У1

Код 02999





Цена
68 118,00 руб. с НДС

Особенности

- Консольный светодиодный светильник для освещения улиц и дорог
- Антивандальность: ударопрочное защитное стекло
- Долговечность: металлические детали защищены порошковым покрытием

Цвет


По умолчанию: Серый


Покраска в любой цвет


Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	160 Вт	**Напряжение сети**	230 (90-305) В
Частота питания	50±10% Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,98
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	13760 лм	**Световая отдача светильника**	86 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	2700-6000 K	**Цветопередача**	80
Тип КСС	широкая осевая		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	50000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1
Способ установки светильника	Консольный	**Климатическое исполнение**	У1
Степень защиты светильника	IP65	**Степень защиты оптического отсека**	IP65
Степень защиты отсека ПРА	IP54	**Тип ПРА**	Блок питания
Масса	18,1 кг	**Габариты ДхШхВ**	1210х468х188 мм
Срок службы светильника	10 лет	**Гарантийный срок**	18 мес
Период разгорания до 100% светового потока	5 мин		

Чертеж

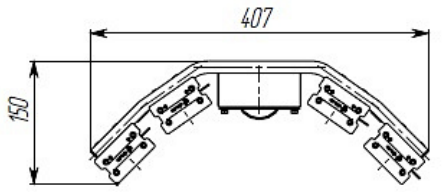

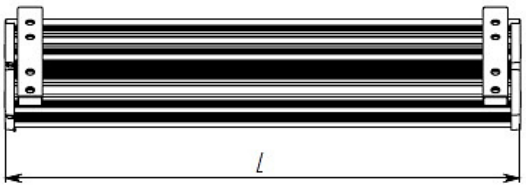

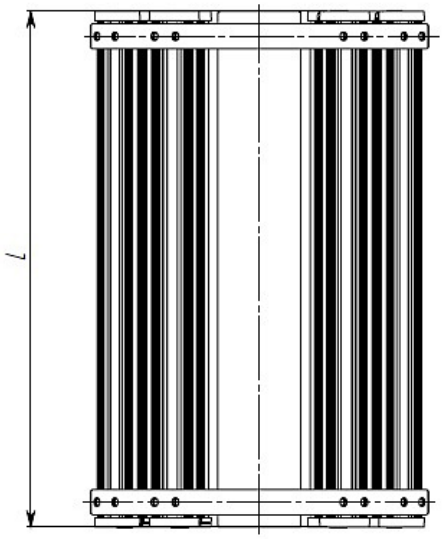

	L, мм
1 линейка	325
2 линейки	620
3 линейки	915
4 линейки	1210