

ДКУ01-160x1-001 У1

Код 02999



Особенности

- Консольный светодиодный светильник для освещения улиц и дорог
- Антивандальность: ударопрочное защитное стекло
- Долговечность: металлические детали защищены порошковым покрытием

Цвет

По умолчанию:
Серый




Покраска
в любой цвет

Цена
68 118,00 руб. с НДС

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	160 Вт	Напряжение сети	230 (90-305) В
Частота питания	50±10% Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,98
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	13760 лм	Световая отдача светильника	86 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	2700-6000 К	Цветопередача	80
Тип КСС	широкая осевая		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	50000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Консольный	Климатическое исполнение	У1
Степень защиты светильника	IP65	Степень защиты оптического отсека	IP65
Степень защиты отсека ПРА	IP54	Тип ПРА	Блок питания
Масса	18,1 кг	Габариты ДхШхВ	1210x468x188 мм
Срок службы светильника	10 лет	Гарантийный срок	18 мес
Период разгорания до 100% светового потока	5 мин		

Чертеж

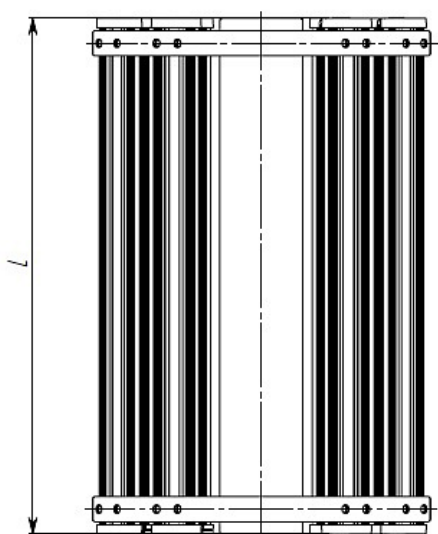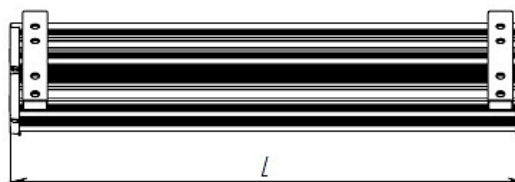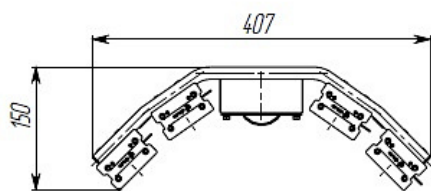

	L, мм
1 линейка	325
2 линейки	620
3 линейки	915
4 линейки	1210