


## ЛПВ01-40-003

Код 00029




### Особенности

- Для освещения вагонов электропоездов
- Энергоэффективность: ЭПРА снижает потери мощности
- Антивандальный
- Виброустойчивость
- Дизайн: функциональный классический

### Характеристики

| Электрические                                 |                   |                                      |                          |
|---|-------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Номинальная мощность                          | 40 Вт             | Напряжение сети                      | 50 ± 3 В                 |
| Частота питания                               | не заполняется Гц | Коэффициент мощности, не менее       | 0,98                     |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1                 |                                      |                          |
| Светотехнические                              |                   |                                      |                          |
| Коэффициент полезного действия                | 60 %              | Диапазон цветовой температуры        | 2800-6500 К              |
| Цветопередача                                 | 60-95             | Тип КСС                              | косинусная               |
| Эксплуатационные                              |                   |                                      |                          |
| Тип источника света                           | ЛБ40ЖУ            | Количество основных источников света | 1                        |
| Патрон  | G13               | Способ установки светильника         | Потолочный               |
| Климатическое исполнение                      | УХЛ4,2            | Степень защиты светильника           | IP51                     |
| Степень защиты оптического отсека             | IP51              | Тип ПРА                              | D (электронный источник) |
| Масса   | 6,5 кг            | Габариты ДхШхВ                       | 1376x173x135 мм          |
| Срок службы светильника                       | 10 лет            | Гарантийный срок                     | 36 мес                   |
| Период разгорания до 100% светового потока    | 5 мин             |                                      |                          |

## Чертеж

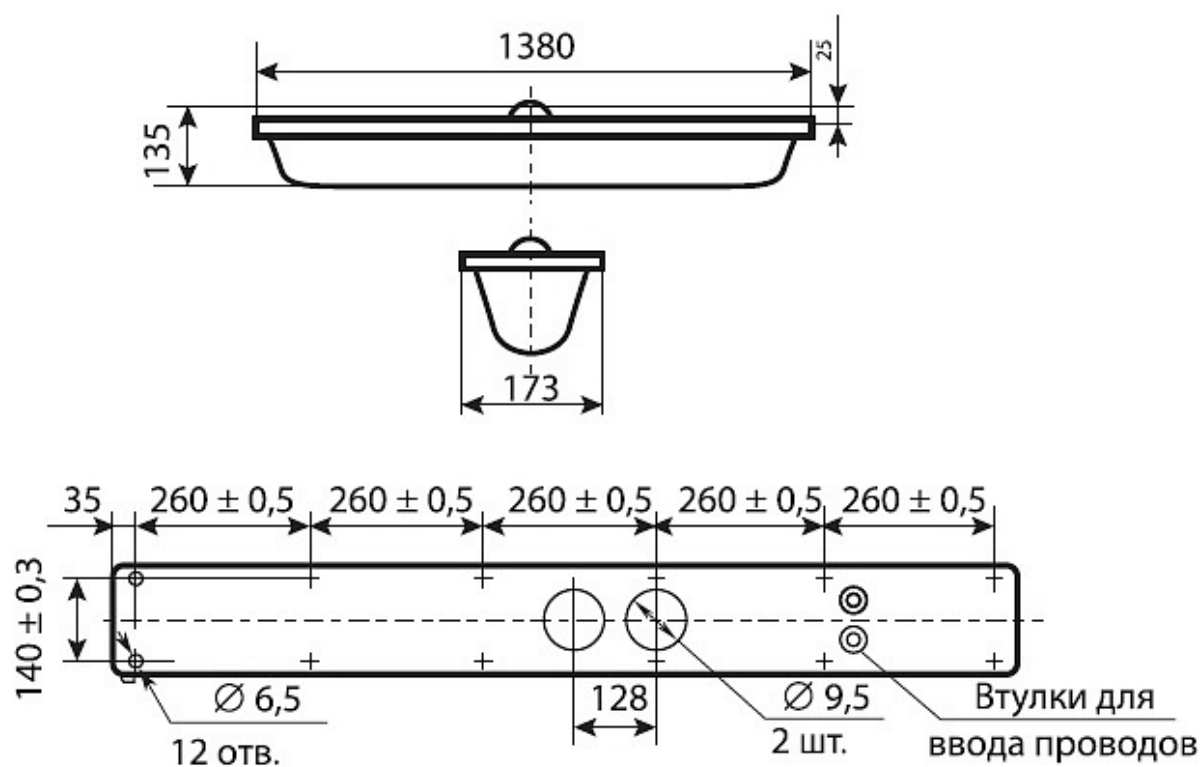

## Примеры использования

