
ЛВВ03-2х20(1х25)-004 (220В)

Код 00020






Особенности

- Для освещения вагонов электропоездов
- Энергоэффективность: ЭПРА снижает потери мощности
- Антивандальный
- Виброустойчивость
- Дизайн: функциональный классический

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	40 Вт	**Напряжение сети**	230 В
Частота питания	50±10% Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,98
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Коэффициент полезного действия	60 %	**Диапазон цветовой температуры**	2800-6500 K
Цветопередача	60-95	**Тип КСС**	косинусная
Эксплуатационные			
Тип источника света	ЛБ20ЖУ	**Количество основных источников света**	1
Патрон	G13	**Способ установки светильника**	Встраиваемый
Климатическое исполнение	УХЛ4,2	**Степень защиты светильника**	IP51
Степень защиты оптического отсека	IP51	**Тип ПРА**	D (электронный источник)
Масса	5 кг	**Габариты ДхШхВ**	738х218х118 мм
Срок службы светильника	10 лет	**Гарантийный срок**	36 мес
Период разгорания до 100% светового потока	5 мин		

Чертеж

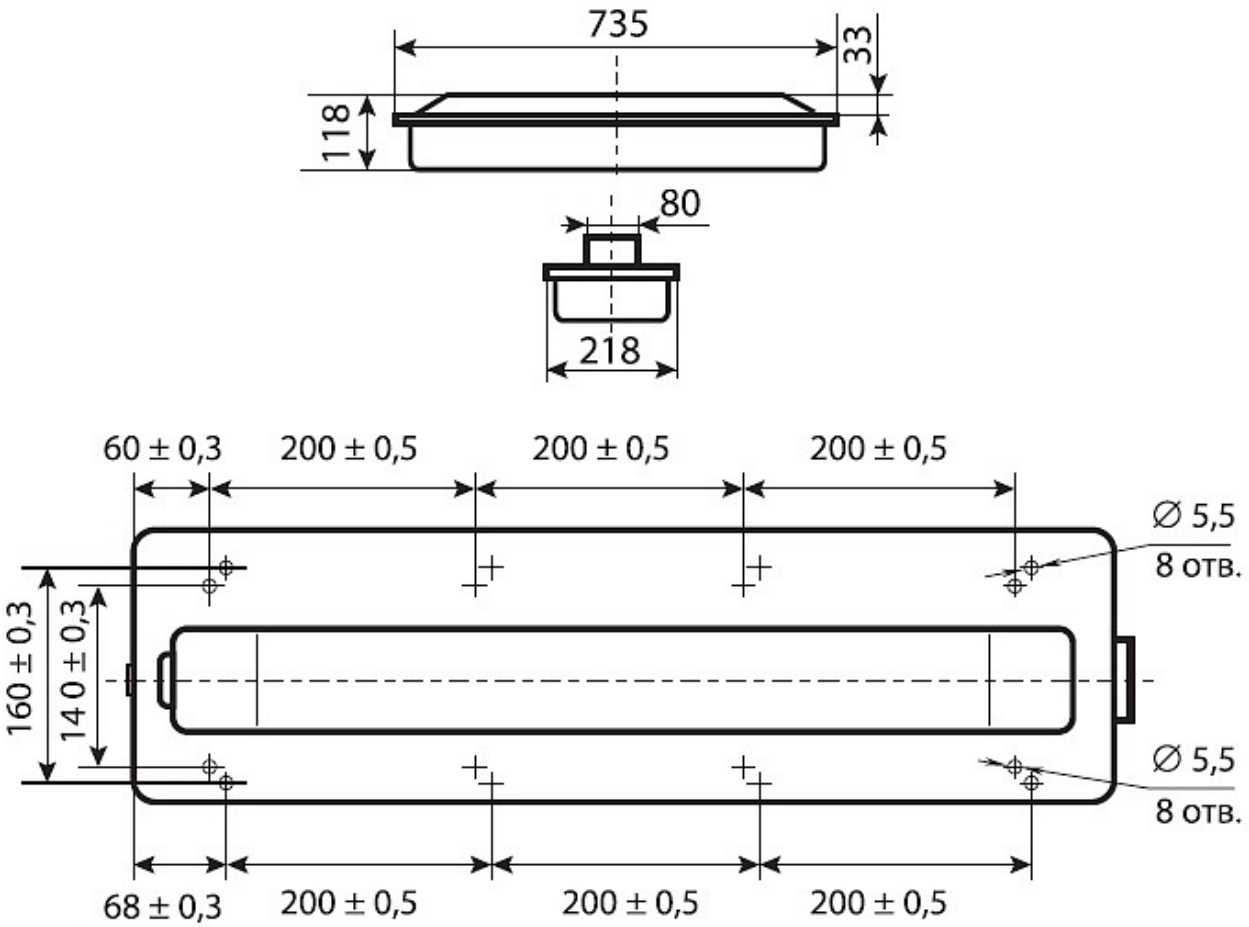
735
33
118
80
218
60 ± 0,3
200 ± 0,5
200 ± 0,5
200 ± 0,5
Ø 5,5
8 отв.
160 ± 0,3
140 ± 0,3
Ø 5,5
8 отв.
68 ± 0,3
200 ± 0,5
200 ± 0,5
200 ± 0,5