
# Светильник палубный СП МАРИНАЛЮКС LED-60-4000K-20M-1300

Код 25976

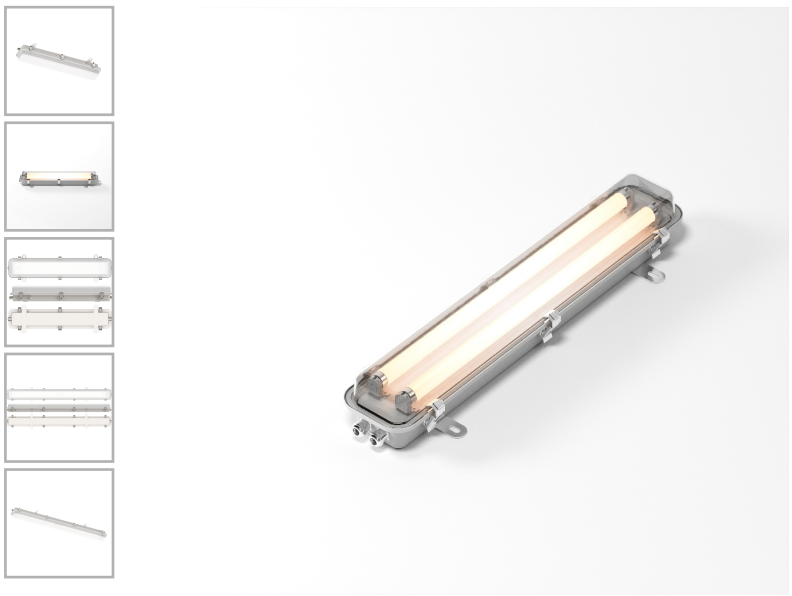

## Особенности

- Светильники могут быть в двух исполнениях: со светодиодным модулем, либо под люминисцентные лампы
- Светильники выполнены из корозионностойких материалов
- 100% ремонтопригодность
- Аварийный режим работы до 3 часов
- Аварийный источник света 5Вт 24В DC
- Изготовление корпуса из нержавеющей стали под заказ

## Характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Электрические** | | | |
| **Номинальная мощность** | 60 Вт | **Напряжение сети** | 230 ± 10% В |
| **Частота питания** | 50 Гц | | |
| **Светотехнические** | | | |
| **Световой поток** | 6600 лм | **Световая отдача светильника** | 110 лм/Вт |
| **Диапазон цветовой температуры** | 4000 K | **Цветопередача** | 80 |
| **Тип КСС** | косинусная | | |
| **Эксплуатационные** | | | |
| **Тип источника света** | СД | **Количество основных источников света** | 1 |
| **Способ установки светильника** | Потолочный | **Температура эксплуатации** | от -25°С до +45°С |
| **Степень защиты светильника** | IP56 | **Степень защиты электрического отсека** | IP56 |
| **Степень защиты оптического отсека** | IP56 | **Тип рассеивателя** | прозрачный |
| **Масса** | 8 кг | **Габариты ДхШхВ** | 1350x150x120 мм |
| **Срок службы светильника** | 12 лет | | |