


## Светильник палубный СП МАРИНАЛЮКС LED-60-4000K-20M-1300

Код 25976

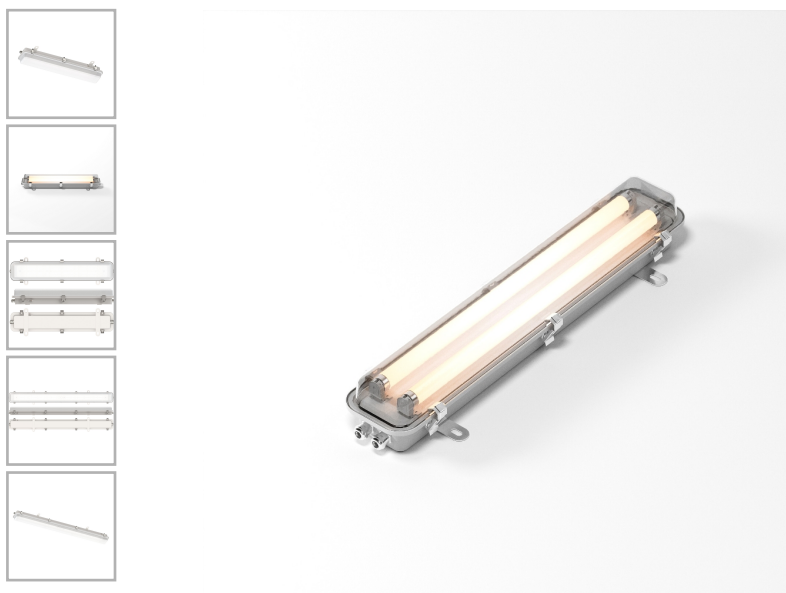

### Особенности

- Светильники могут быть в двух исполнениях: со светодиодным модулем, либо под люминисцентные лампы
- Светильники выполнены из коррозионностойких материалов
- 100% ремонтпригодность
- Аварийный режим работы до 3 часов
- Аварийный источник света 5Вт 24В DC
- Изготовление корпуса из нержавеющей стали под заказ

### Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	60 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц		
Светотехнические			
Световой поток	6600 лм	Световая отдача светильника	110 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	80
Тип КСС	косинусная		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Потолочный	Температура эксплуатации	от -25 °С до +45 °С
Степень защиты светильника	IP56	Степень защиты электрического отсека	IP56
Степень защиты оптического отсека	IP56	Тип рассеивателя	прозрачный
Масса	8 кг	Габариты ДхШхВ	1350x150x120 мм
Срок службы светильника	12 лет		