
Светильник палубный СП МАРИНАЛЮКС LED-60-4000K-A3-20M-1300

Код 25977

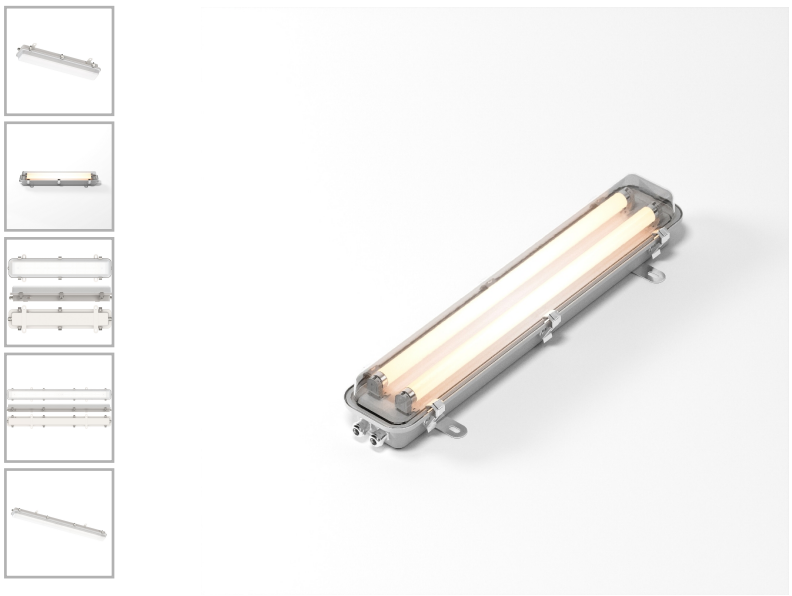

Особенности

- Светильники могут быть в двух исполнениях: со светодиодным модулем, либо под люминисцентные лампы
- Светильники выполнены из корозионностойких материалов
- 100% ремонтопригодность
- Аварийный режим работы до 3 часов
- Аварийный источник света 5Вт 24В DC
- Изготовление корпуса из нержавеющей стали под заказ

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	60 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц		
Светотехнические			
Световой поток	6600 лм	**Световая отдача светильника**	110 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 K	**Цветопередача**	80
Тип КСС	косинусная		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1
Способ установки светильника	Потолочный	**Температура эксплуатации**	от -25°С до +45°С
Степень защиты светильника	IP56	**Степень защиты электрического отсека**	IP56
Степень защиты оптического отсека	IP56	**Тип рассеивателя**	прозрачный
Масса	8,35 кг	**Габариты ДхШхВ**	1350x150x120 мм
Срок службы светильника	12 лет	**Время работы в аварийном режиме**	1 ч
Наличие блока аварийного питания	Да		