


## Светильник палубный СП МАРИНАЛЮКС LED-60-4000K-A3-20M-1300

Код 25977

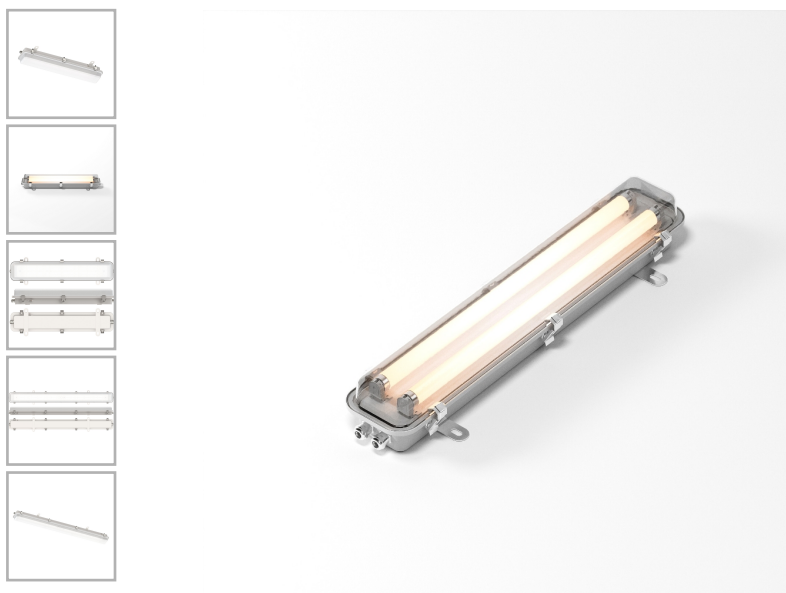

### Особенности

- Светильники могут быть в двух исполнениях: со светодиодным модулем, либо под люминисцентные лампы
- Светильники выполнены из коррозионностойких материалов
- 100% ремонтпригодность
- Аварийный режим работы до 3 часов
- Аварийный источник света 5Вт 24В DC
- Изготовление корпуса из нержавеющей стали под заказ

### Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	60 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц		
Светотехнические			
Световой поток	6600 лм	Световая отдача светильника	110 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	80
Тип КСС	косинусная		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Потолочный	Температура эксплуатации	от -25 °С до +45 °С
Степень защиты светильника	IP56	Степень защиты электрического отсека	IP56
Степень защиты оптического отсека	IP56	Тип рассеивателя	прозрачный
Масса	8,35 кг	Габариты ДхШхВ	1350x150x120 мм
Срок службы светильника	12 лет	Время работы в аварийном режиме	1 ч
Наличие блока аварийного питания	Да		