


Светильник встраиваемый СВ МАРИНАЛЮКС LED-30-4000K-A24B

Код 25961

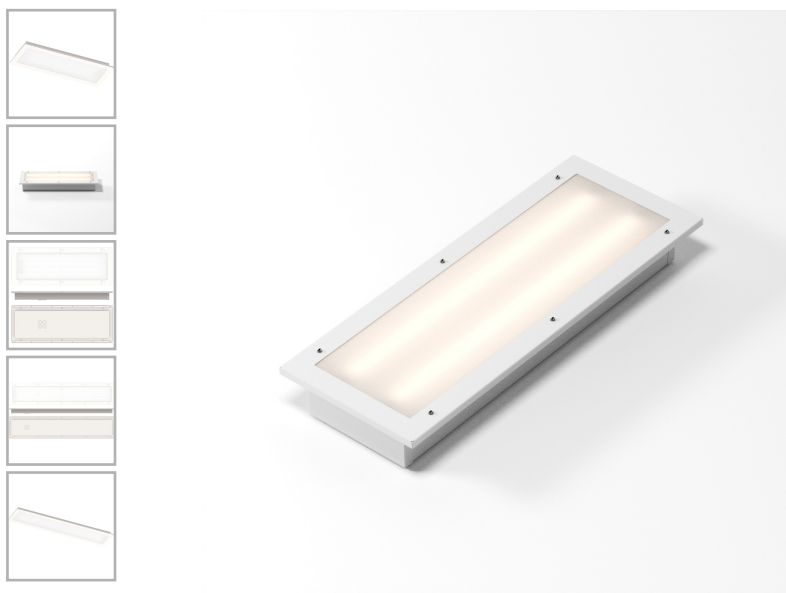

Особенности

- Светильники могут быть в двух исполнениях: со светодиодным модулем, либо под люминисцентные лампы
- Светильники выполнены из коррозионностойких материалов
- 100% ремонтпригодность
- Аварийный режим работы до 3 часов
- Аварийный источник света 5Вт 24В DC

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	30 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц		
Светотехнические			
Световой поток	3300 лм	Световая отдача светильника	110 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	80
Тип КСС	косинусная		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Встраиваемый	Температура эксплуатации	от +5 °С до +45 °С
Степень защиты светильника	IP44	Степень защиты электрического отсека	IP44
Степень защиты оптического отсека	IP44	Тип рассеивателя	матовый
Масса	4,6 кг	Габариты ДхШхВ	692x262x90 мм
Срок службы светильника	12 лет		