


Светильник встраиваемый СВ МАРИНАЛЮКС LED-60-4000K-A3

Код 25963

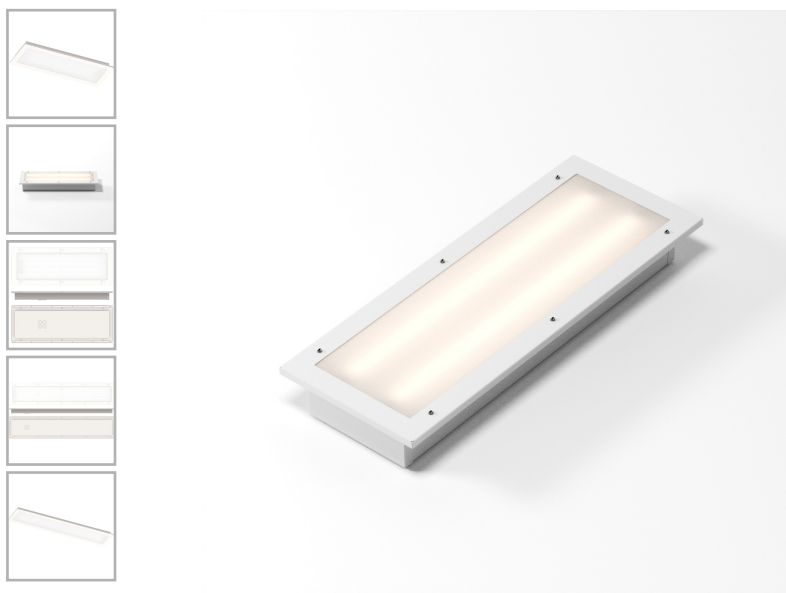

Особенности

- Светильники могут быть в двух исполнениях: со светодиодным модулем, либо под люминисцентные лампы
- Светильники выполнены из коррозионностойких материалов
- 100% ремонтпригодность
- Аварийный режим работы до 3 часов
- Аварийный источник света 5Вт 24В DC

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	60 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц		
Светотехнические			
Световой поток	6600 лм	Световая отдача светильника	110 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	80
Тип КСС	косинусная		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Встраиваемый	Температура эксплуатации	от +5 °С до +45 °С
Степень защиты светильника	IP44	Степень защиты электрического отсека	IP44
Степень защиты оптического отсека	IP44	Тип рассеивателя	матовый
Масса	10,65 кг	Габариты ДхШхВ	1300x262x90 мм
Срок службы светильника	12 лет	Время работы в аварийном режиме	1 ч
Наличие блока аварийного питания	Да		