
КИГА-СД.Л 50-С-230АС-УХЛ1-2Ex nR II T6 Gc X

Код 28521



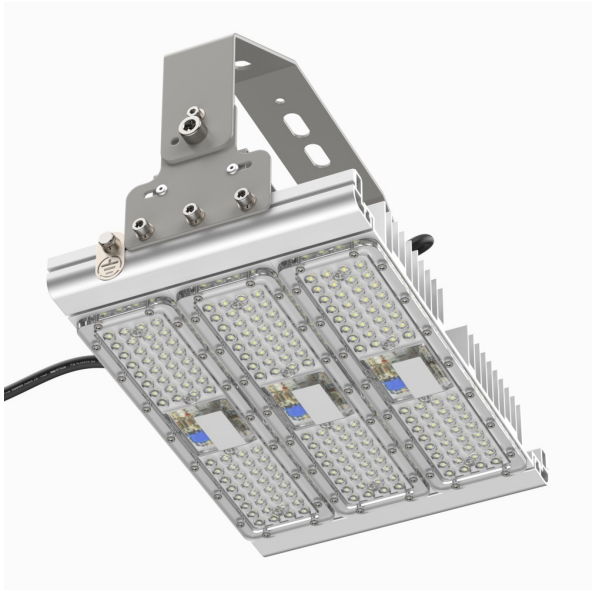

Особенности

- Светильник из независимых светодиодных модулей, закрепленных на общей лире
- Степень защиты IP 66
- Под заказ возможно производство в промышленном исполнении
- Мощность от 20 до 600 Вт

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	50 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	5750 лм	**Световая отдача светильника**	115 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	5000 K	**Цветопередача**	70
Тип КСС	косинусная		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1
Способ установки светильника	Лира	**Климатическое исполнение**	УХЛ1
Температура эксплуатации	от -60 °C до +50 °C	**Степень защиты светильника**	IP66
Тип рассеивателя	прозрачный	**Срок службы светильника**	12 лет
Гарантийный срок	24 мес	**Маркировка по пыли**	Ex tc IIIC T80°C Dc X
Маркировка по газу	2Ex nR IIT6 Gc X		