
GALAD Пиксель G2 LED



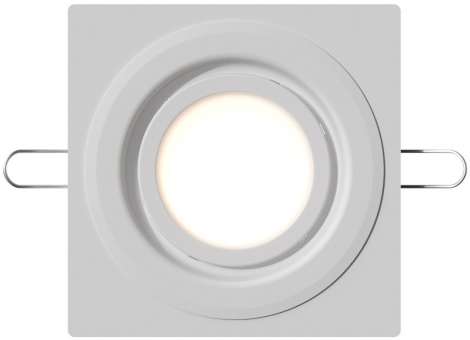

Особенности

- Второе поколение светильника GALAD Пиксель LED
- Возможность исполнения светильника и рамок в различных цветах
- Матовый рассеиватель предотвращает слепящий эффект
- Стальные пружины обеспечивают надежную фиксацию
- Эстетичный внешний вид в нескольких исполнениях
- Стальная рамка с порошковым покрытием, защищенная от коррозии.

Цвет

По умолчанию:
Белый

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Примечание	Цветопередача
▲ : 130x130x31 мм						
25545	GALAD Пиксель LED-6-D120-IP54/20-УХЛ4 (I/D130/930/RAL9016/PC.OP/AC230/I/D/X/W/S/G2)	6 Вт	585 лм	3000 K	Круглый	90
25459	GALAD Пиксель LED-6-D120-IP54/20-УХЛ4 (I/D130/940/RAL9016/PC.OP/AC230/I/D/X/W/S/G2)	6 Вт	585 лм	4000 K	Круглый	90
25616	GALAD Пиксель LED-6-D120-IP20-УХЛ4 (I/D130/840/RAL9016/PC.OP/AC230/I/D/X/W/S/G2)	6 Вт	630 лм	4000 K	Круглый	80
25539	GALAD Пиксель LED-6-D120-IP54/20-УХЛ4 (I/D130/830/RAL9016/PC.OP/AC230/I/D/X/W/S/G2)	6 Вт	630 лм	3000 K	Круглый	80

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Примечание	Цветопередача
▲ : 145x145x65,6 мм						
27078	GALAD Пиксель LED-6-D120-IP54/20-УХЛ4 (I/L145/830/RAL9016.9016/PC.OP/AC230/I/D/X/W/S/G2)	6 Вт	630 лм	3000 K	Квадратная рамка	80
27077	GALAD Пиксель LED-6-D120-IP54/20-УХЛ4 (I/L145/840/RAL9016.9016/PC.OP/AC230/I/D/X/W/S/G2)	6 Вт	630 лм	4000 K	Квадратная рамка	80
25623	GALAD Пиксель LED-6-D120-IP54/20-УХЛ4 (I/L145/940/RAL9016.9016/PC.OP/AC230/I/D/X/W/S/G2)	6 Вт	585 лм	4000 K	Квадратная рамка	90
25526	GALAD Пиксель LED-6-D120-IP54/20-УХЛ4 (I/L145/930/RAL9016.9016/PC.OP/AC230/I/D/X/W/S/G2)	6 Вт	585 лм	3000 K	Квадратная рамка	90
▲ : 282x145x65,6 мм						
26099	GALAD Пиксель LED-2x6-D120-IP54-УХЛ4 (I/L282/940/RAL9016.9016/PC.OP/AC230/I/D/X/W/S/G2)	12 Вт	1190 лм	4000 K	Прямоугольная рамка на 2 светильника	90
26113	GALAD Пиксель LED-2x6-D120-IP54-УХЛ4 (I/L282/830/RAL9016.9016/PC.OP/AC230/I/D/X/W/S/G2)	12 Вт	1260 лм	3000 K	Прямоугольная рамка на 2 светильника	80
26104	GALAD Пиксель LED-2x6-D120-IP54-УХЛ4 (I/L282/930/RAL9016.9016/PC.OP/AC230/I/D/X/W/S/G2)	12 Вт	1175 лм	3000 K	Прямоугольная рамка на 2 светильника	90
26108	GALAD Пиксель LED-2x6-D120-IP54-УХЛ4 (I/L282/840/RAL9016.9016/PC.OP/AC230/I/D/X/W/S/G2)	12 Вт	1260 лм	4000 K	Прямоугольная рамка на 2 светильника	80
▲ : 420x145x65,6 мм						
26123	GALAD Пиксель LED-3x6-D120-IP54-УХЛ4 (I/L420/940/RAL9016.9016/PC.OP/AC230/I/D/X/W/S/G2)	18 Вт	1760 лм	4000 K	Прямоугольная рамка на 3 светильника	90

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Примечание	Цветопередача
▲ : 420x145x65,6 мм						
25533	GALAD Пиксель LED-3 x6-D120-IP54-УХЛ4 (I/L 420/840/RAL9016.9016/ PC.OP/AC230/I/D/X/W/S /G2)	18 Вт	1890 лм	4000 K	Прямоугольная рамка на 3 светильника	80
25527	GALAD Пиксель LED-3 x6-D120-IP54-УХЛ4 (I/L 420/930/RAL9016.9016/ PC.OP/AC230/I/D/X/W/S /G2)	18 Вт	1760 лм	3000 K	Прямоугольная рамка на 3 светильника	90
27079	GALAD Пиксель LED-3 x6-D120-IP54-УХЛ4 (I/L 420/830/RAL9016.9016/ PC.OP/AC230/I/D/X/W/S /G2)	18 Вт	1890 лм	3000 K	Прямоугольная рамка на 3 светильника	80