



GALAD Юниор LED

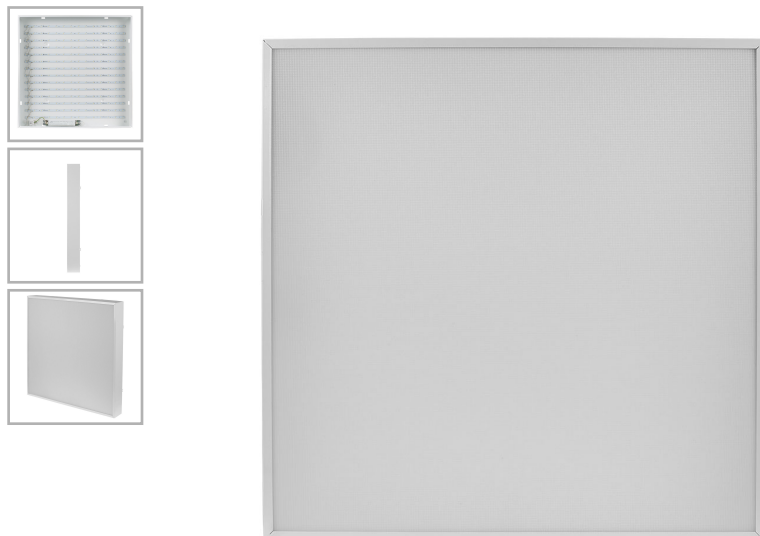

Особенности

- Светильник для школ и образовательных учреждений с низкой габаритной яркостью
- Комфортный мягкий свет
- Высокая энергоэффективность: световая отдача до 117 лм/Вт

Цвет

 По умолчанию:
Белый

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Степень защиты	Тип рассеивателя	Способ установки	Масса
-----	--------------	----------	----------------	----------------------	----------------	------------------	------------------	-------

▲ Габариты: 1195x295x40 мм

20302	GALAD Юниор LED-70 У/М/4000/1230 IP20 5Y 4см БАП	70 Вт	7200 лм	4000 К	IP20	молочный	Потолочный	5,7 кг
20306	GALAD Юниор LED-70 У/М/4000/1230 IP20 5Y 4см	70 Вт	7200 лм	4000 К	IP20	молочный	Потолочный	5,5 кг

▲ Габариты: 1195x295x70 мм

20343	GALAD Юниор LED-35 У/ М /4000/1230 IP20 with magnet frame 5Y	35 Вт	3400 лм	4000 К	IP20	молочный	Потолочный	5,5 кг
20914	GALAD Юниор 1200 LED-35/П/М/4000 CRI90	35 Вт	3060 лм	4000 К	IP20	опал микропризма	Потолочный	4,2 кг
10361	GALAD Юниор 1200 LED-35/П/М/4000	35 Вт	4100 лм	4000 К	IP20	опал микропризма	Потолочный	4,2 кг



Модификации								
Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Степень защиты	Тип рассеивателя	Способ установки	Масса
▲ Габариты: 1300x240x90 мм								
20128	GALAD Юниор (АЛД) LED-35 В/ОС/4000/1230 IP54 5Y	35 Вт	3570 лм	4000 К	IP54	опаловый	Встраиваемый	5,5 кг
▲ Габариты: 595x595x30 мм								
20344	GALAD Юниор LED-35 У/М/4000/6060 IP20 5Y 3cm	35 Вт	3400 лм	4000 К	IP20	молочный	Потолочный	4,2 кг
▲ Габариты: 595x595x70 мм								
20298	GALAD Юниор LED-35 У/ М /4000/6060 IP20 5Y БАП	35 Вт	3400 лм	4000 К	IP20	молочный	Потолочный	4,2 кг
20345	GALAD Юниор LED-35 У/ М /4000/6060 IP20 with magnet frame 5Y	35 Вт	3400 лм	4000 К	IP20	молочный	Потолочный	4,2 кг
20913	GALAD Юниор 600 LED-35/П/М/4000 CRI90	35 Вт	3060 лм	4000 К	IP20	молочный	Потолочный	4,2 кг
20131	GALAD Юниор LED-35 У/ М /4000/6060 IP20 5Y	35 Вт	3400 лм	4000 К	IP20	молочный	Потолочный	4,2 кг
10360	GALAD Юниор 600 LED-35/П/М/4000	35 Вт	4100 лм	4000 К	IP20	опал микропризма	Потолочный	4,2 кг



Примеры использования

