


GALAD Арклайн Резист LED

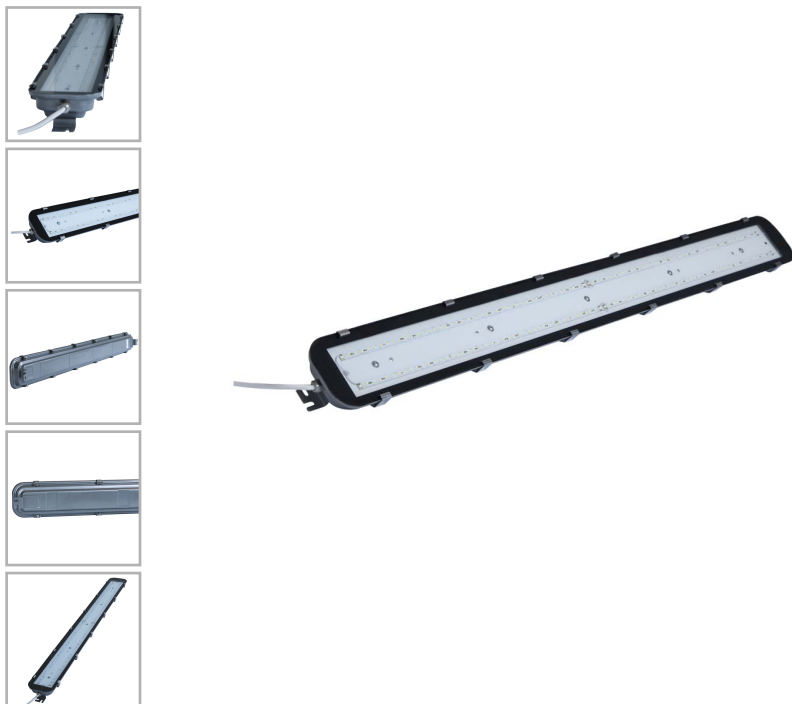

Особенности

- Корпус из нержавеющей стали
- Устойчив к агрессивным условиям, стойких к выделениям аммиака, кислотного-щелочных соединений и др., очень прочный, износостойкий
- Монтаж осуществляется на поверхность накладным способом с помощью болтов
- Крепление стекла к корпусу осуществляется с помощью клея, для дополнительной фиксации применяются скобы: стекло надёжно защищено от выпадения
- Герметичный кабельный ввод из нержавеющей стали предназначен для герметичного ввода и фиксации кабелей. Вандалоустойчивость, устойчивость к агрессивным средам

Модификации

Код	Наименование	Мощность
19023	GALAD Арклайн Резист LED-30-1200(840/CL/W/0/GEN1)	30 Вт
19024	GALAD Арклайн Резист LED-60-1200(840/CL/W/0/GEN1)	60 Вт
19436	GALAD Арклайн Резист LED-20-600(840/CL/W/0/GEN1)	20 Вт
19437	GALAD Арклайн Резист LED-20-600(840/CL/W/TW/0/GEN1)	20 Вт
19440	GALAD Арклайн Резист LED-30-1200(840/CL/W/TW/0/GEN1)	30 Вт
19441	GALAD Арклайн Резист LED-30-1200(840/CL/W/EL1/0/GEN1)	30 Вт

19442 GALAD Арклайн Резист LED-30-1200(840/CL/W/0/GEN1)
 Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93
 Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru

TW/EL1/0/GEN1)



Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru

