



## GALAD Арклайн Стандарт LED

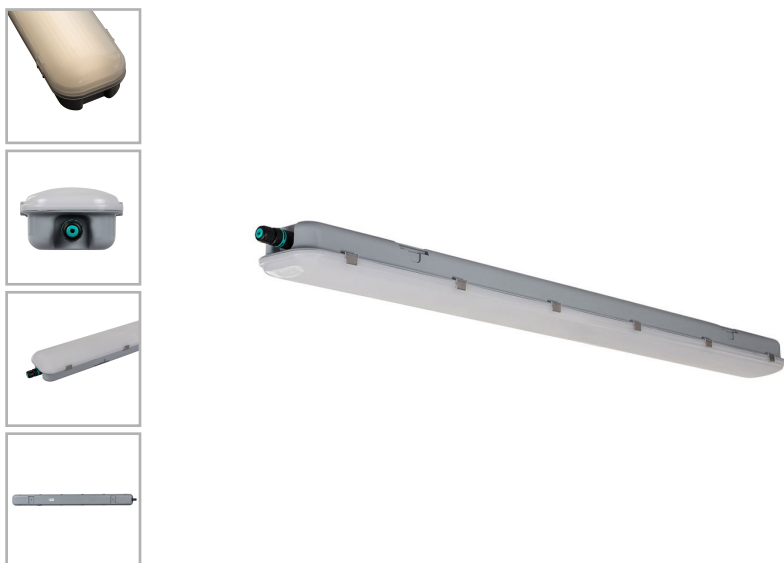

### Особенности

- Серия снята с производства
- Замена - GALAD Арклайн Эконом LED модификации с коннекторами быстрого монтажа.
- Для невысоких потолков и и сборочных столов, полупрозрачный рассеиватель
- Простой монтаж - сначала крепится арматура, потом светильник. Разметка для монтажа на упаковке.
- II-й класс защиты от поражения электрическим током
- Возможность магистрального (сквозного) подключения

### Цвет

 По умолчанию:  
Серый

### Модификации

Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Тип рассеивателя	Степень защиты	Масса
-----	--------------	----------	----------------	----------------------	------------------	----------------	-------

▲ Габариты: 1200x115x70 мм

13083	GALAD Арклайн Стандарт LED-36 (3500/740/OP/PS/0/GEN1)	36 Вт	3500 лм	4000 К	опаловый	IP65	2,2 кг
13084	GALAD Арклайн Стандарт LED-36 (3500/740/OP/PS/EL1/0/GEN1)	36 Вт	3500 лм	4000 К	опаловый	IP65	2,3 кг
13085	GALAD Арклайн Стандарт LED-36 (3500/740/OP/PS/TW/0/GEN1)	36 Вт	3500 лм	4000 К	опаловый	IP65	2,4 кг
13086	GALAD Арклайн Стандарт LED-36 (3500/740/OP/PS/TW/EL1/0/GEN1)	36 Вт	3500 лм	4000 К	опаловый	IP65	2,5 кг

▲ Габариты: 1202x115x67 мм

09371	GALAD Арклайн Стандарт LED-40	35 Вт	3800 лм	4000 К	прозрачный	IP65	2,2 кг
09376	GALAD Арклайн Стандарт LED-40 (БАП)	35 Вт	3800 лм	4000 К	прозрачный	IP65	2,3 кг



Модификации							
Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Тип рассеивателя	Степень защиты	Масса

▲ Габариты: 1202x115x67 мм

09377	GALAD Арклайн Стандарт LED-40 (СП)	35 Вт	3800 лм	4000 К	прозрачный	IP65	2,4 кг
09378	GALAD Арклайн Стандарт LED-40 (СП-БАП)	35 Вт	3800 лм	4000 К	прозрачный	IP65	2,5 кг



## Примеры использования

