



GALAD ДВО06 LED

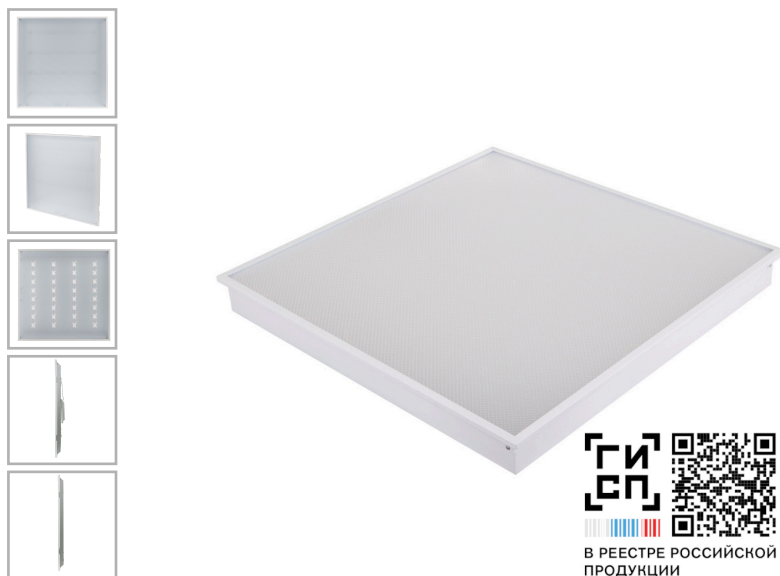

Особенности

- Массовое бюджетное решение для административных зданий
- Высокое качество света: Ra > 80, коэффициент пульсаций < 1%
- Тонкий стальной корпус высотой всего 35 мм

Цвет

По умолчанию:
Белый

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Степень защиты	Тип рассеивателя	Способ установки	Масса	Примечание
▲ Габариты: 595x595x35 мм									
08771	ДВО06-30-001 УХЛ4 (N:5000)	30 Вт	2700 лм	5000 К	IP20	колотый лед	Встраиваемый	2,5 кг	Для потолков Армстронг
08772	ДВО06-30-002 УХЛ4 (N:3500)	30 Вт	2700 лм	3500 К	IP20	молочный	Встраиваемый	2,5 кг	Для потолков Армстронг
08773	ДВО06-30-002 УХЛ4 (N:5000)	30 Вт	2700 лм	5000 К	IP20	молочный	Встраиваемый	2,5 кг	Для потолков Армстронг
08774	ДВО06-30-003 УХЛ4 (N:3500)	30 Вт	2800 лм	3500 К	IP20	призматический	Встраиваемый	2,5 кг	Для потолков Армстронг
08775	ДВО06-30-003 УХЛ4 (N:5000)	30 Вт	2800 лм	5000 К	IP20	призматический	Встраиваемый	2,5 кг	Для потолков Армстронг
08776	ДВО06-40-001 УХЛ4 (N:3500)	40 Вт	3700 лм	3500 К	IP20	колотый лед	Встраиваемый	2,5 кг	Для потолков Армстронг
08777	ДВО06-40-001 УХЛ4 (N:5000)	40 Вт	3700 лм	5000 К	IP20	колотый лед	Встраиваемый	2,5 кг	Для потолков Армстронг
08778	ДВО06-40-002 УХЛ4 (N:3500)	40 Вт	3700 лм	3500 К	IP20	молочный	Встраиваемый	2,5 кг	Для потолков Армстронг
08779	ДВО06-40-002 УХЛ4 (N:5000)	40 Вт	3700 лм	5000 К	IP20	молочный	Встраиваемый	2,5 кг	Для потолков Армстронг

Модификации									
Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Степень защиты	Тип рассеивателя	Способ установки	Масса	Примечание

▲ Габариты: 595x595x35 мм

08780	ДВО06-40-003 УХЛ4 (N:3500)	40 Вт	3800 лм	3500 К	IP20	призматический	Встраиваемый	2,5 кг	Для потолков Армстронг
08781	ДВО06-40-003 УХЛ4 (N:5000)	40 Вт	3800 лм	5000 К	IP20	призматический	Встраиваемый	2,5 кг	Для потолков Армстронг



Примеры использования

