



GALAD Константа LED Грильято

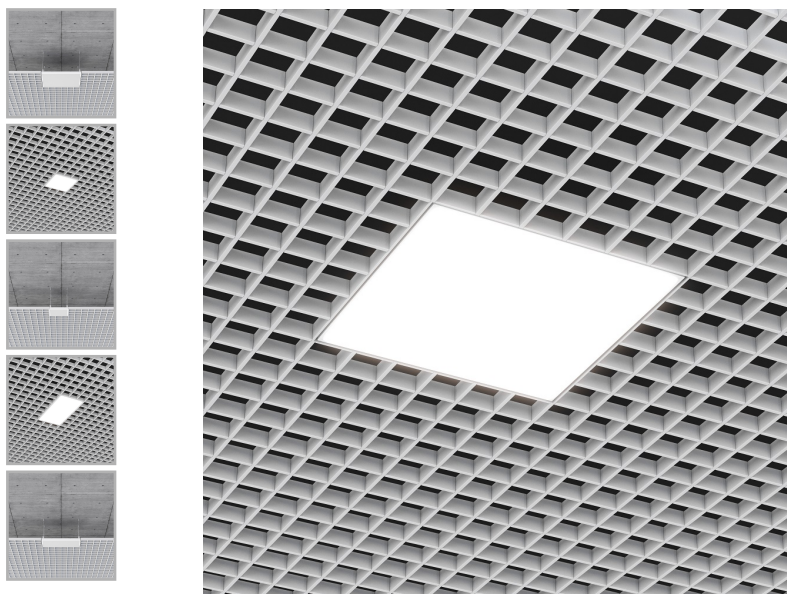

Особенности

- Индекс цветопередачи 80 и 90
- Степень защиты IP20 и IP54
- Может комплектоваться блоком аварийного питания (БАП) под заказ
- Большое количество модификаций

Цвет

 По умолчанию:
Белый

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Цветопередача	Степень защиты	Способ установки светильника	Габариты
26430	GALAD Константа LED -35-D120-IP20-УХЛ4(G R/588x588/840/RAL9016/PS.OP/AC230/I/D/X/B/S/G1)	35 Вт	4375 лм	4000 К	80	IP20	Грильято	588x588x40 мм
28626	GALAD Константа LED -35-D120-IP54-УХЛ4(G R/588x588/940/RAL9016/PS.OP/AC230/I/D/X/B/S/G1)	35 Вт	4060 лм	4000 К	90	IP54	Грильято	588x593x30 мм
28890	GALAD Константа LED -35-D120-IP20-УХЛ4(G R/588x588/940/RAL9016/PS.OP/AC230/I/D.EL1/DALI/B/S/G1)	35 Вт	4060 лм	4000 К	90	IP20	Грильято	588x588x40 мм
28891	GALAD Константа LED -35-D120-IP20-УХЛ4(G R/588x588/940/RAL9016/PS.OP/AC230/I/D/DALI/B/S/G1)	35 Вт	4060 лм	4000 К	90	IP20	Грильято	588x588x40 мм
29198	GALAD Константа LED -35-D120-IP20-УХЛ4(G R/588x588/940/RAL9016/PS.OP/AC230/I/D/X/B/S/G1)	35 Вт	4060 лм	4000 К	90	IP20	Грильято	588x588x40 мм



Модификации								
Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Цветопередача	Степень защиты	Способ установки светильника	Габариты
29199	GALAD Константа LED -35-D120-IP20-УХЛ4(GR/1188x288/940/RAL9016/PS.OP/AC230/I/D/X/B/S/G1)	35 Вт	4060 лм	4000 К	90	IP20	Грильято	1188x288x40 мм
29200	GALAD Константа LED -50-D120-IP20-УХЛ4(GR/1188x588/940/RAL9016/PS.OP/AC230/I/D/X/B/S/G1)	50 Вт	5800 лм	4000 К	90	IP20	Грильято	1188x588x40 мм
29203	GALAD Константа LED -35-D120-IP54-УХЛ4(GR/1188x288/940/RAL9016/PS.OP/AC230/I/D/X/B/S/G1)	35 Вт	4060 лм	4000 К	90	IP54	Грильято	1188x293x40 мм
29204	GALAD Константа LED -50-D120-IP54-УХЛ4(GR/1188x588/940/RAL9016/PS.OP/AC230/I/D/X/B/S/G1)	50 Вт	5800 лм	4000 К	90	IP54	Грильято	1188x593x40 мм

