



## GALAD Константа LED IP54

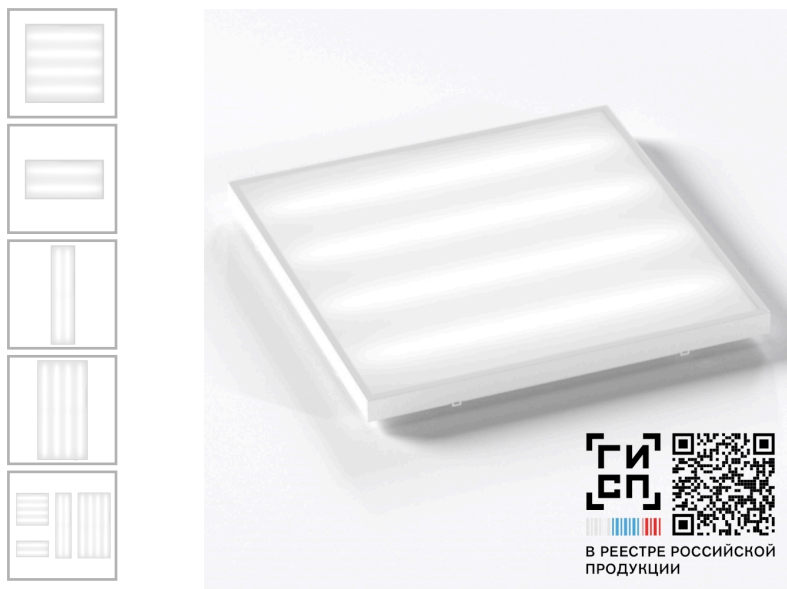

### Особенности

- Универсальный офисный светильник
- Степень защиты IP20 и IP54
- Индекс цветопередачи 80 и 90
- Исполнение с блоком аварийного питания и управлением

### Цвет

 По умолчанию:  
Белый

### Модификации

Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Цветопередача	Степень защиты	Способ установки светильника	Примечание
▲ Габариты: 595x595x35 мм								
25329	GALAD Константа LED -35-D120-IP54-УХЛ4(О/595x595/840/RAL9016/PS.OP/AC230/I/D/X/B/S/G1)	35 Вт	4375 лм	4000 К	80	IP54	Потолочный	
25017	GALAD Константа LED -35-D120-IP54-УХЛ4(R/595x595/840/RAL9016/PS.OP/AC230/I/D/X/B/S/G1)	35 Вт	4375 лм	4000 К	80	IP54	Встраиваемый	
▲ Габариты: 1195x595x35 мм								
25019	GALAD Константа LED -50-D120-IP54-УХЛ4(R/1195x595/840/RAL9016/PS.OP/AC230/I/D/X/B/S/G1)	50 Вт	6250 лм	4000 К	80	IP54	Встраиваемый	
25331	GALAD Константа LED -50-D120-IP54-УХЛ4(О/1195x595/840/RAL9016/PS.OP/AC230/I/D/X/B/S/G1)	50 Вт	6250 лм	4000 К	80	IP54	Потолочный	



Модификации								
Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Цветопередача	Степень защиты	Способ установки светильника	Примечание

▲ Габариты: 1195x295x35 мм

25330	GALAD Константа LED -35-D120-IP54-УХЛ4(О/1195x295/840/RAL9016/PS.OP/AC230//D/X/B/S/G1)	35 Вт	4375 лм	4000 К	80	IP54	Потолочный	
25018	GALAD Константа LED -35-D120-IP54-УХЛ4(R/1195x295/840/RAL9016/PS.OP/AC230//D/X/B/S/G1)	35 Вт	4375 лм	4000 К	80	IP54	Встраиваемый	

