


ЖО/РО/ГО07


от 7712 руб.

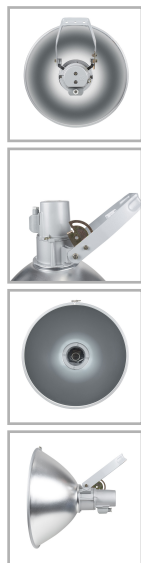


Особенности

- Самый мощный круглосимметричный прожектор - для максимальной дальности
- Возможность регулировки положения лампы для изменения КСС
- Корпус: алюминиевый с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Ударопрочное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

Цвет

 По умолчанию:
Белый

 Покраска
в любой цвет

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Патрон	КПД	Угол рассеяния	Тип КСС	Степень защиты	Климатическое исполнение	Габариты
-----	--------------	----------	--------	-----	----------------	---------	----------------	--------------------------	----------

▲ Тип лампы: ДНаТ

00441	ЖО07-1000-001	1000 Вт	E40	65 %	30 град	концентрированная	IP65	УХЛ1	490x630x675 мм
00442	ЖО07-150-001	150 Вт	E40	55 %	18 град	концентрированная	IP65	УХЛ1	440x530x645 мм
00444	ЖО07-250-001	250 Вт	E40	56 %	25 град	концентрированная	IP65	УХЛ1	440x530x645 мм
00446	ЖО07-400-001	400 Вт	E40	63 %	24 град	концентрированная	IP65	УХЛ1	440x530x645 мм
00448	ЖО07-600-001	600 Вт	E40	57 %	24 град	концентрированная	IP65	УХЛ1	490x630x675 мм

▲ Тип лампы: ДРИ

00403	ГО07-1000-001	1000 Вт	E40	62 %	20 град	концентрированная	IP65	УХЛ1	490x630x675 мм
00404	ГО07-2000-001	2000 Вт	E40	69 %	32 град	концентрированная	IP65	УХЛ1	520x620x670 мм
00406	ГО07-250-001	250 Вт	E40	70 %	14 град	концентрированная	IP65	УХЛ1	440x530x645 мм
00409	ГО07-400-001	400 Вт	E40	62 %	14 град	концентрированная	IP65	УХЛ1	440x530x645 мм
00413	ГО07-700-001	700 Вт	E40	69 %	18 град	концентрированная	IP65	УХЛ1	490x630x675 мм



Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru

Модификации									
Код	Наименование	Мощность	Патрон	КПД	Угол рассеяния	Тип КСС	Степень защиты	Климатическое исполнение	Габариты

▲ Тип лампы: ДРЛ

00480	PO07-250-001	250 Вт	E40	55 %	58 град	концентрированная	IP65	У1	440x530x645 мм
00482	PO07-400-001	400 Вт	E40	59 %	56 град	концентрированная	IP65	У1	490x630x675 мм



Примеры использования

