



GALAD Галеон S LED

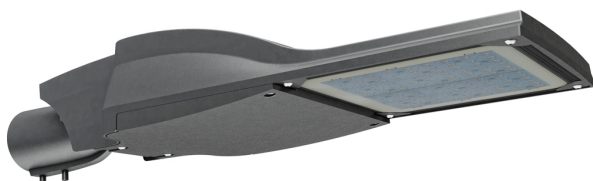


Особенности

- Массовый сегмент. Энергоэффективный светильник с высокой степенью защиты.
- Световая отдача 150 лм/Вт
- Обслуживание светильника, не снимая с опоры
- Уникальная конструкция корпуса для обеспечения оптимального теплового режима работы светодиодов
- Светодиоды последнего поколения с линзами для формирования эффективного светораспределения
- Возможность регулировки угла наклона светильника $\pm 20^\circ$

Цвет

 По умолчанию:
Белый

 Покраска
в любой цвет

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Диапазон цветовой температуры	Тип КСС	Климатическое исполнение	Габариты	Степень защиты
17409	GALAD Галеон S LED-30-ШБ/У50 (4600/740/RAL7040/0/ORS2/GE N1)	30 Вт	4600 лм	4000 К	широкая боковая	У1	685 мм	IP66
17410	GALAD Галеон S LED-45-ШБ/У50 (6900/740/RAL7040/0/ORS2/GE N1)	45 Вт	6900 лм	4000 К	широкая боковая	У1	685 мм	IP66
17411	GALAD Галеон S LED-60-ШБ/У50 (9200/740/RAL7040/0/ORS2/GE N1)	60 Вт	9200 лм	4000 К	широкая боковая	У1	685 мм	IP66
17412	GALAD Галеон S LED-90-ШБ/У50 (13000/740/RAL7040/0/ORS2/GE N1)	90 Вт	13000 лм	4000 К	широкая боковая	У1	791 мм	IP66



