


## GALAD Стандарт LED


от 14789 руб.

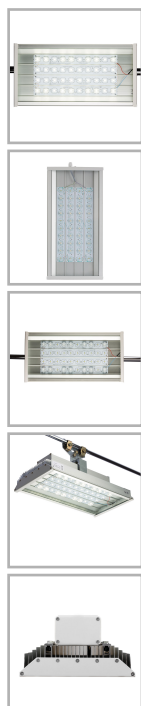


### Особенности

- Массовый сегмент. Масштабируемый светильник на основе алюминиевого профиля
- Модульный корпус: алюминиевый анодированный, устойчивый к агрессивной среде
- Устойчивость к скачкам напряжения
- Ударопрочное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени

### Цвет

 По умолчанию:  
Белый

 Покраска  
в любой цвет

### Модификации

Код	Наименование	Световой поток	Цветовая температура	Тип КСС	Климатическое исполнение	Степень защиты
-----	--------------	----------------	----------------------	---------	--------------------------	----------------

▲ Габариты: 470x225x155 мм

▲ Мощность: 100 Вт

09315	GALAD Стандарт LED-100-K/K50	9500 лм	4000 К	косинусная	УХЛ1	IP65
09313	GALAD Стандарт LED-100-ШБ/K50	9500 лм	4000 К	широкая боковая	УХЛ1	IP65
09314	GALAD Стандарт LED-100-ШО/K50	9500 лм	4000 К	широкая осевая	УХЛ1	IP65

▲ Мощность: 120 Вт

09319	GALAD Стандарт LED-120-ШБ/K50	11000 лм	4000 К	широкая боковая	УХЛ1	IP65
09320	GALAD Стандарт LED-120-ШО/K50	11000 лм	4000 К	широкая осевая	УХЛ1	IP65

▲ Мощность: 80 Вт

09309	GALAD Стандарт LED-80-K/K50	8000 лм	4000 К	косинусная	УХЛ1	IP65
09307	GALAD Стандарт LED-80-ШБ/K50	8000 лм	4000 К	широкая боковая	УХЛ1	IP65
09308	GALAD Стандарт LED-80-ШО/K50	8000 лм	4000 К	широкая осевая	УХЛ1	IP65



Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93  
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru

Модификации						
Код	Наименование	Световой поток	Цветовая температура	Тип КСС	Климатическое исполнение	Степень защиты
▲ Мощность: 100 Вт						
09318	GALAD Стандарт LED-100-К/С1	9500 лм	4000 К	косинусная	УХЛ1	IP65
09316	GALAD Стандарт LED-100-ШБ/С1	9500 лм	4000 К	широкая боковая	УХЛ1	IP65
09317	GALAD Стандарт LED-100-ШО/С1	9500 лм	4000 К	широкая осевая	УХЛ1	IP65
▲ Мощность: 120 Вт						
09321	GALAD Стандарт LED-120-ШБ/С1	11000 лм	4000 К	широкая боковая	УХЛ1	IP65
09322	GALAD Стандарт LED-120-ШО/С1	11000 лм	4000 К	широкая осевая	УХЛ1	IP65
▲ Мощность: 80 Вт						
09312	GALAD Стандарт LED-80-К/С1	8000 лм	4000 К	косинусная	УХЛ1	IP65
09310	GALAD Стандарт LED-80-ШБ/С1	8000 лм	4000 К	широкая боковая	УХЛ1	IP65
09311	GALAD Стандарт LED-80-ШО/С1	8000 лм	4000 К	широкая осевая	УХЛ1	IP65
▲ Габариты: 640x225x155 мм						
▲ Мощность: 160 Вт						
09323	GALAD Стандарт LED-160-ШБ/К50	16000 лм	4000 К	широкая боковая	УХЛ1	IP65
09324	GALAD Стандарт LED-160-ШО/К50	16000 лм	4000 К	широкая осевая	УХЛ1	IP65
▲ Мощность: 200 Вт						
09356	GALAD Стандарт LED-200-ШБ/К50	19000 лм	4000 К	широкая боковая	УХЛ1	IP65
09357	GALAD Стандарт LED-200-ШО/К50	19000 лм	4000 К	широкая осевая	УХЛ1	IP65
▲ Мощность: 240 Вт						
09360	GALAD Стандарт LED-240-ШБ/К50	22000 лм	4000 К	широкая боковая	УХЛ1	IP65



Модификации						
Код	Наименование	Световой поток	Цветовая температура	Тип КСС	Климатическое исполнение	Степень защиты
▲ Мощность: 160 Вт						
09326	GALAD Стандарт LED-160-ШО/С1	16000 лм	4000 К	широкая осевая	УХЛ1	IP65
▲ Мощность: 200 Вт						
09358	GALAD Стандарт LED-200-ШБ/С1	19000 лм	4000 К	широкая боковая	УХЛ1	IP65
09359	GALAD Стандарт LED-200-ШО/С1	19000 лм	4000 К	широкая осевая	УХЛ1	IP65
▲ Мощность: 240 Вт						
09362	GALAD Стандарт LED-240-ШБ/С1	22000 лм	4000 К	широкая боковая	УХЛ1	IP65
09363	GALAD Стандарт LED-240-ШО/С1	22000 лм	4000 К	широкая осевая	УХЛ1	IP65



Примеры использования

