



ДБУ01

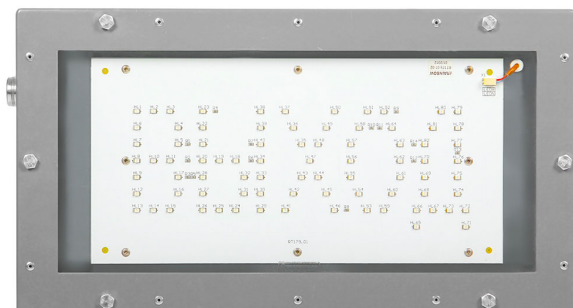


Особенности

- Аварийная навигация в тоннелях и на производстве
- Корпус из кислотостойкой нержавеющей стали, устойчивый к агрессивной среде
- Работа не менее 3-х часов в аварийном режиме в пределах -30 до +50 °С
- Виброустойчивый

Цвет

 По умолчанию:
Белый

 Покраска
в любой цвет

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Напряжение сети	Напряжение в аварийном режиме	Степень защиты	Климатическое исполнение	Масса
▲ Габариты: 480x220x75 мм							
04352	ДБУ01-20-001 У1 (Выход)	20 Вт	230 ± 10% В	12 В	IP65	У1	6,3 кг
04353	ДБУ01-20-002 У1 (Стрелка)	20 Вт	230 ± 10% В	12 В	IP65	У1	6,1 кг
04364	ДБУ01-20-003 У1 (Выключи двигатель)	20 Вт	230 ± 10% В	12 В	IP65	У1	7 кг