



ЖСП44-002

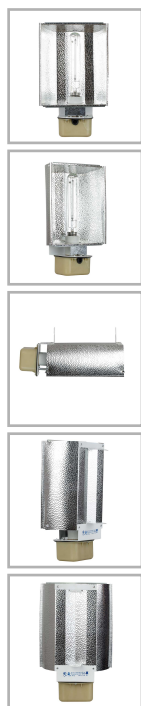


Особенности

- Светильник для теплиц и агропромышленности
- Долговечность: металлические детали защищены порошковым покрытием и устойчивы к агрессивной среде
- Отражатель обработан электрохимической полировкой и анодированием, защищен от окисления и коррозии
- Обмотка балластного дросселя залита двухкомпонентным полиуретановым компаундом
- Съёмный отражатель светильника изготовлен из ячеистогосветотехнического алюминия ALANOD с высоким коэффициентом отражения (для светильника ЖСП44-600-002).
- Светильник рекомендуется устанавливать на тросе

Цвет

 По умолчанию:
Белый

 Покраска
в любой цвет

Модификации

Код	Наименование	Напряжени е сети	Световой поток	Кэффицие нт мощности	Тип КСС	КПД	IP опт. отсека	IP ПРА	Масса
-----	--------------	---------------------	-------------------	-------------------------	---------	-----	-------------------	--------	-------

▲ Габариты: 435x256x210 мм

01672	ЖСП44-600-002 У5	230 ± 10% В	81000 лм	0,9	полуширока я	90 %	IP21	IP54	10,65 кг
-------	------------------	-------------	----------	-----	-----------------	------	------	------	----------

▲ Габариты: 435x265x210 мм

01903	ЖСП44-400-002 У5	230 ± 10% В	43200 лм	0,9	полуширока я	80 %	IP22	IP54	9 кг
08686	ЖСП44-600-003	380 ± 10% В	69600 лм	0,9	полуширока я	80 %	IP22	IP54	10,85 кг