


CH LED

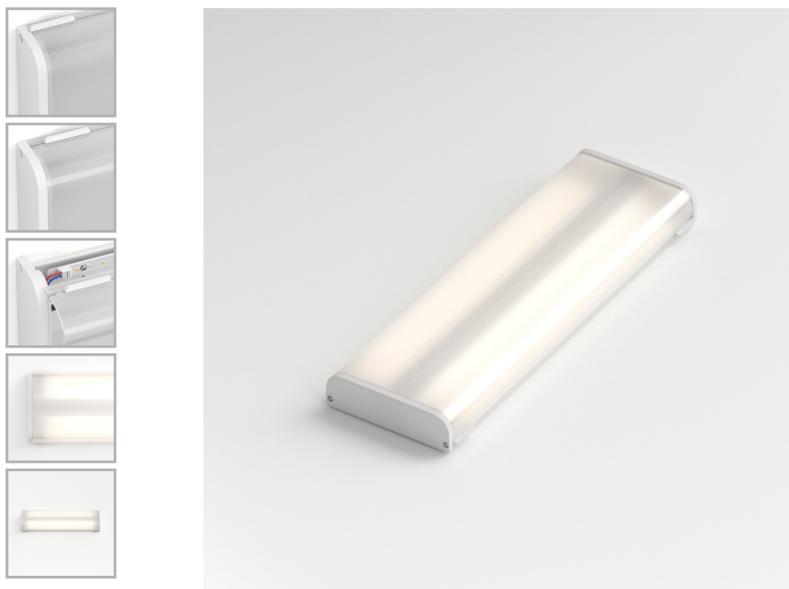

Особенности

- Светильники могут быть в двух исполнениях: со светодиодным модулем, либо под люминисцентные лампы
- Светильники выполнены из коррозионностойких материалов
- 100% ремонтпригодность

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Тип КСС	Климатическое исполнение	Степень защиты
▲ : 645x190x67 мм							
25966	Светильник накладной CH LED-30-4000K-A24B	30 Вт	3300 лм	4000 К	косинусная	OM	IP44
25958	Светильник накладной CH LED-30-4000K	30 Вт	3300 лм	4000 К	косинусная	OM	IP44
25965	Светильник накладной CH LED-30-4000K-A1	30 Вт	3300 лм	4000 К	косинусная	OM	IP44
▲ : 1255x190x67 мм							
25967	Светильник накладной CH LED-60-4000K	60 Вт	6600 лм	4000 К	косинусная	OM	IP44
25969	Светильник накладной CH LED-60-4000K-A24B	60 Вт	6600 лм	4000 К	косинусная	OM	IP44
25968	Светильник накладной CH LED-60-4000K-A1	60 Вт	6600 лм	4000 К	косинусная	OM	IP44