


Кордоба



| | | | |
|--|--|---|--|
| IP66 Степень защиты | I Класс защиты от поражения эл. током | >0,95 Коэффициент мощности | 4 000 К 2 700, 3 000, 5 000 К Цветовая температура |
| >70 Ra >80 Ra Индекс цветопередачи | -40... +40 °С Температура эксплуатации | менее 1% Коэффициент пульсации | У1 Климатическое исполнение |
| 4 кВ (L-N-РЕ) 6 кВ (L-N-РЕ) Защита от микросекундных импульсов | 230 ±10% В Напряжение питания | Соответствует ТР ТС «Электромагнитная совместимость тех. средств» ТР ТС 020/2011 ; «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011 . | |

Особенности

- Корпус из коррозионно-стойкого алюминиевого сплава с порошковым покрытием. Изготовлен методом литья под давлением.
- Светильник с креплением на торшерную опору (*Torde*).
- Три комплекта, каждый из которых состоит из светильника и кронштейна для крепления на опору или стену (*Seca; Viana; Carpio*). Кронштейн уже входит в комплект поставки.
- Подключение питания через IP разъём.
- Автоматическое отключение от сети при открытии крышки.
- Современная групповая вторичная оптика из поликарбоната.
- Защита от КЗ, защита от перегрева, наличие самовосстанавливающейся защиты от подачи линейного напряжения 380 В.
- Защитное силикатное закалённое стекло, доступна комплектация с выпуклым рассеивателем из поликарбоната РС.
- Замену источника питания можно осуществлять без демонтажа светильника с опоры.
- Светильник на 98% состоит из перерабатываемых материалов. Отсутствие герметиков и клеевых соединений.
- Цвет корпуса по умолчанию RAL9011.
- 5 лет гарантии.

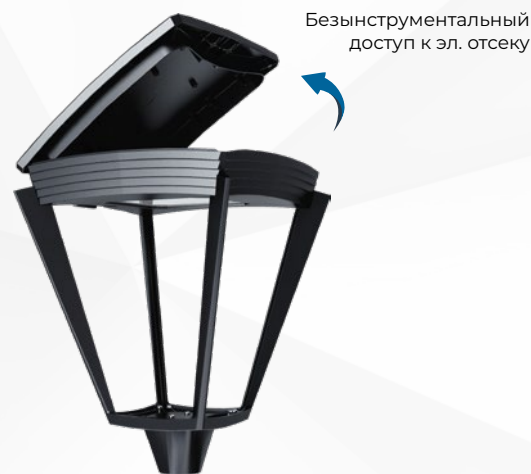

Типы КСС

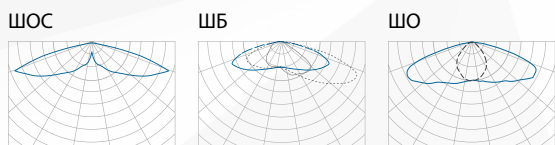


Таблица модификаций

| Наименование | Код | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Масса макс., кг |
|----------------|---|--------------|--------------------|-----------------|
| Кордоба | GALAD Кордоба LED-35-ШОС/Т60 Torde welded (3800/740/RAL9011/D/0/GEN1) | 23063 | 35 | 3 800 |
| | GALAD Кордоба LED-50-ШОС/Т60 Torde welded (5650/740/RAL9011/D/0/GEN1) | 23064 | 50 | 5 650 |
| | GALAD Кордоба LED-65-ШОС/Т60 Torde welded (6700/740/RAL9011/D/0/GEN1) | 23065 | 65 | 6 700 |

Расшифровка номенклатуры и возможные модификации

GALAD Кордоба LED-¹35-²ШОС/³Т60 Torde welded (⁴3800/⁵740/⁶RAL9011/⁷D/⁸0/⁹GEN1)

| | | |
|----|-----------------------|--|
| 1 | Мощность: | 35 Вт. |
| 2 | Тип оптики: | ШОС – Широкая круглосимметричная; ШБ – Широкая боковая; ШО – Широкая осевая. |
| 3 | Тип крепления: | Т – Торшерный; 60 – Диаметр, мм. |
| 4 | Варианты установки: | Torde welded / Seca welded / Viana welded / Carpio welded. |
| 5 | Световой поток: | 3 800 лм (±10%). |
| 6 | Индекс цветопередачи: | 7 – CRI≥70; 8 – CRI≥80 (под заказ). |
| | Цветовая температура: | 27 – 2 700 К; 30 – 3 000 К; 40 – 4 000 К; 50 – 5 000 К. |
| 7 | Цвет корпуса: | RAL9011 (доступны другие цвета по палитре RAL). |
| 8 | Источник питания: | D – Электронный источник питания. |
| 9 | Варианты управления: | 0 – Без управления; 1 – DALI; 2 – 0–10 В; 3 – Dynadimmer; 6 – Miniphocell. |
| 10 | Номер поколения: | GEN1. |

Варианты установки

! Кронштейн отдельно от светильника не поставляется.



Торшерный монтаж

Светильник



Монтаж на опору

Комплект (светильник + кронштейн)



Настенный монтаж

Комплект (светильник + кронштейн)

Кордоба

Семейство Кордоба

- ! Кронштейн отдельно от светильника не поставляется.
- ! Опоры в комплект поставки не входят.



**Кордоба
Torde welded**
Светильник



**Кордоба
Seca welded**
Комплект
(светильник
+ кронштейн)



**Кордоба
Torde welded**



**Кордоба
Seca welded**

Кордоба

Семейство Кордоба

- ! Кронштейн отдельно от светильника не поставляется.
- ! Опоры в комплект поставки не входят.



Кордоба Viana welded

Комплект
(светильник
+ кронштейн)



Кордоба Carpio welded

Комплект
(светильник
+ кронштейн)



Кордоба Viana welded



Кордоба Carpio welded