



Альбом семейства Фермата®

Садово-парковое
освещение

GALAD Фермата®






В светильниках используется универсальный световой модуль, который стал основой для создания целого семейства продукции, включающего различные виды изделий – от боллардов до многоэлементных осветительных комплексов.

Корпуса производятся из коррозионно-стойкого алюминиевого сплава с порошковым покрытием. Доступны модификации с отражателями и без, с прозрачными или матовыми защитными плафонами. Устанавливаются на классические опоры типа НФ, НФК (торшерное исполнение).

Подходят для решения широкого спектра светотехнических задач, включая освещение городских улиц, пешеходных улиц, городских площадей, зон отдыха, детских игровых площадок и прилегающих территорий.





Семейство светильников Фермата®

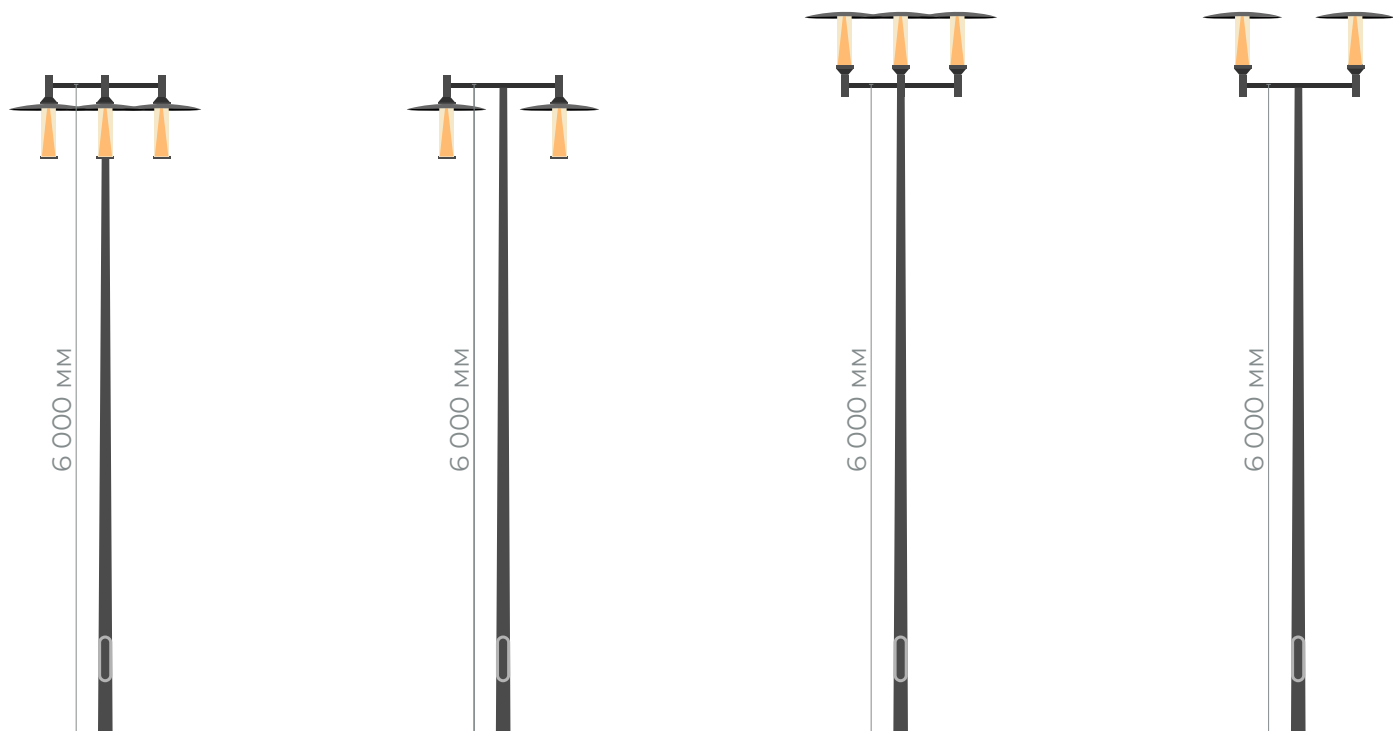





Семейство светильников Фермата®

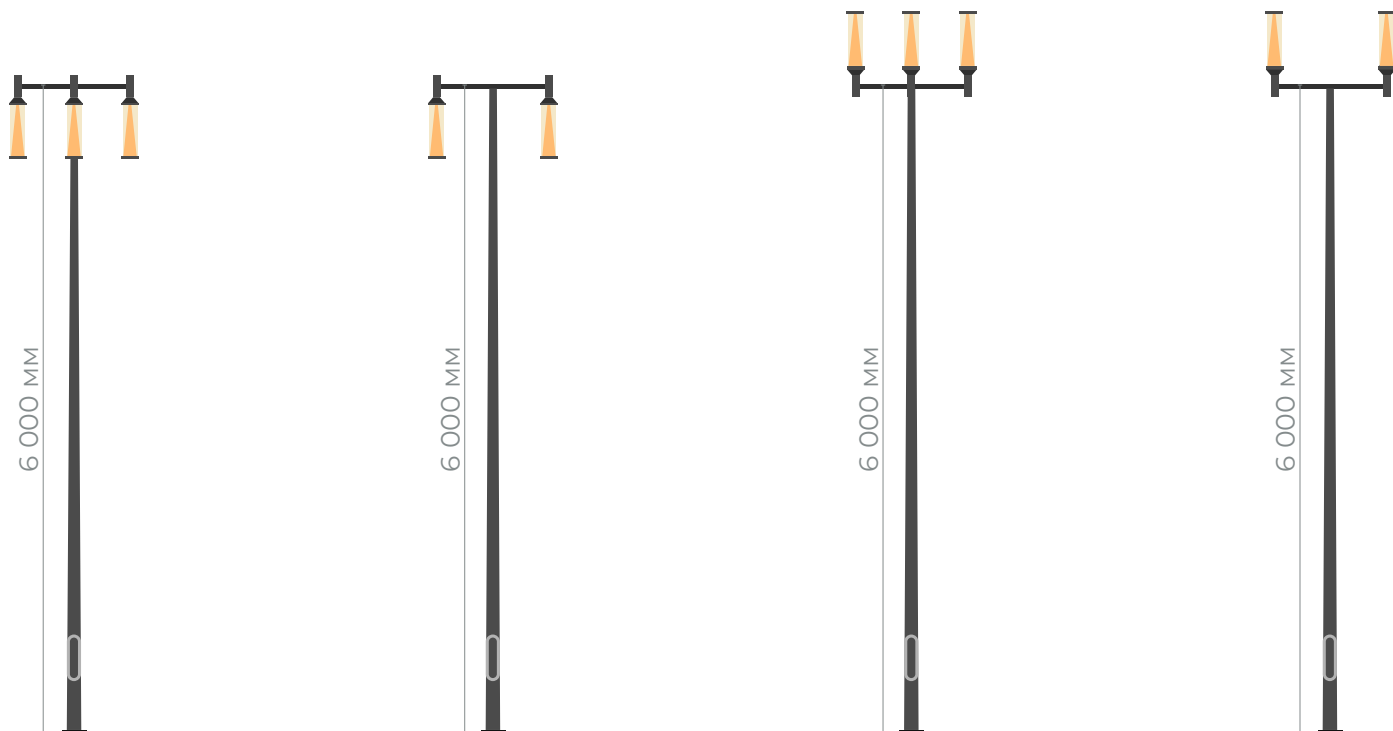



Семейство светильников Фермата®

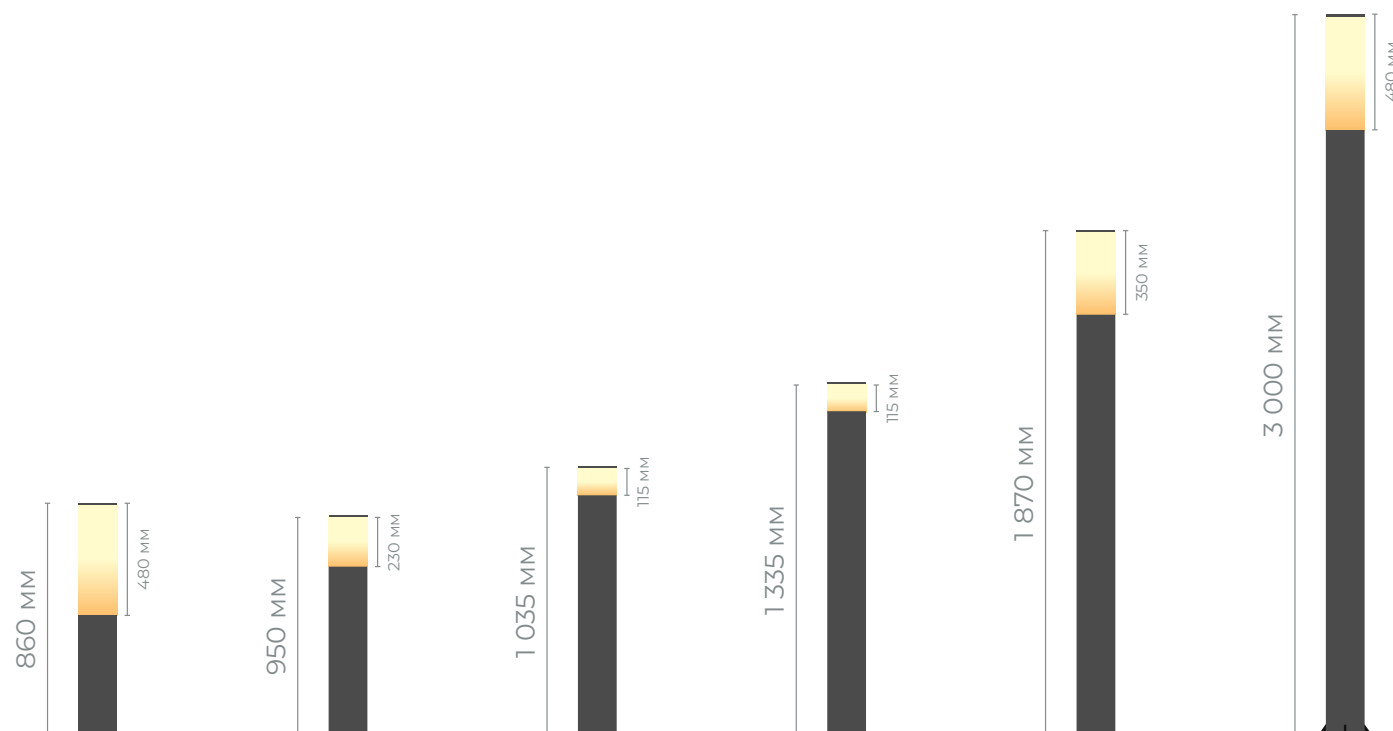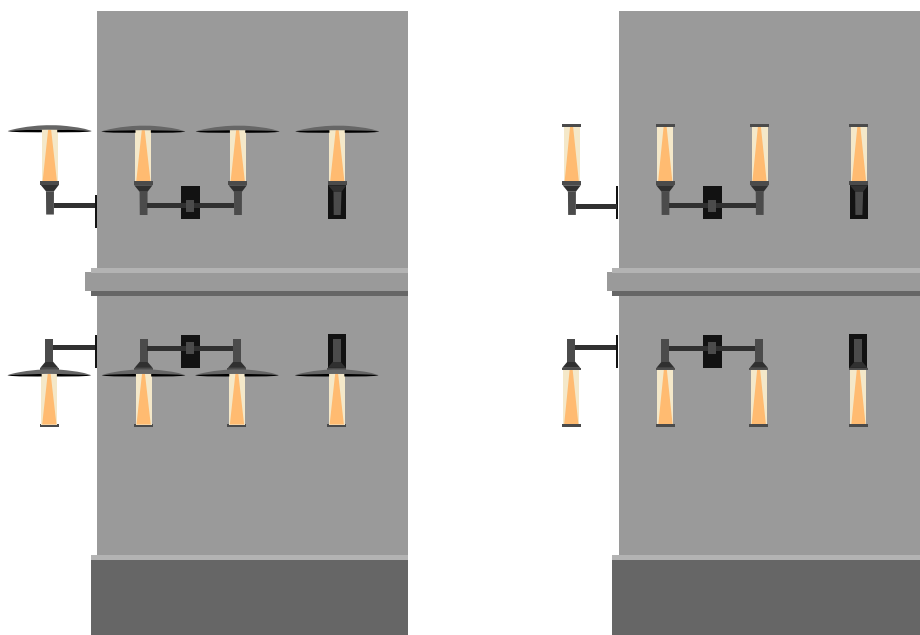

Расшифровка номенклатуры и возможные модификации T60

GALAD Фермата LED- ¹40- ²СПШ- ³IP65- ⁴У1 (⁵740/ ⁶Д/ ⁷Х/ ⁸RAL9005МУАР/ ⁹T60/ ¹⁰PC.500/ ¹¹ABC/ ¹²G1/ ¹³Х)

1	Мощность:	40 Вт.
2	Тип оптики:	СПШ – Специальная полуширокая.
3	Степень защиты:	IP65.
4	Климатическое исполн.:	У1.
5	Индекс цветопередачи:	7 – CRI≥70; 8 – CRI≥80.
	Цветовая температура:	27 – 2 700 К ±10%; 30 – 3 000 К ±10%; 40 – 4 000 К ±10%.
6	Источник питания:	Д – Электронный источник питания.
7	Варианты управления:	Х – Отсутствует; 0-10V – управление по каналу 0-10 V.
8	Цвет корпуса:	RAL9005МУАР.
9	Способ установки:	T60 – Торшерный, Ø60 мм.
10	Тип защитного стекла / Высота рассеивателя:	PC – Поликарбонат; OP,PC – матированный поликарбонат / 135 – 115 мм, 250 – 230 мм, 370 – 350 мм, 500 – 480 мм (+20 мм – видимая часть корпуса без аксессуаров)
11	Аксессуары:	А – Колпак, В – Стакан (переходник на трубу 60 мм, в данной группе обязательный), С – Конус (для прозрачного рассеивателя)
12	Номер поколения:	G1 – Первое поколение.
13	Модификация:	Х – Отсутствует

Расшифровка номенклатуры и возможные модификации T160

GALAD Фермата LED- ¹20- ²СПШ- ³IP65- ⁴У1 (⁵730/ ⁶Д/ ⁷Х/ ⁸RAL9005МЕТАЛЛИК/ ⁹T160/ ¹⁰PC.250/ ¹¹Х/ ¹²G1/ ¹³Х)

1	Мощность:	20 Вт.
2	Тип оптики:	СПШ – Специальная полуширокая.
3	Степень защиты:	IP65.
4	Климатическое исполн.:	У1.
5	Индекс цветопередачи:	7 – CRI≥70; 8 – CRI≥80.
	Цветовая температура:	27 – 2 700 К ±10%; 30 – 3 000 К ±10%; 40 – 4 000 К ±10%.
6	Источник питания:	Д – Электронный источник питания.
7	Варианты управления:	Х – Отсутствует; 0-10V – управление по каналу 0-10 V.
8	Цвет корпуса:	RAL9005МЕТАЛЛИК.
9	Способ установки:	T160 – Торшерный, Ø160 мм.
10	Тип защитного стекла / Высота рассеивателя:	PC – Поликарбонат; OP,PC – матированный поликарбонат / 135 – 115 мм, 250 – 230 мм, 370 – 350 мм, 500 – 480 мм (+20 мм – видимая часть корпуса без аксессуаров)
11	Аксессуары:	А – Колпак, С – Конус (для прозрачного рассеивателя), Х – без аксессуаров
12	Номер поколения:	G1 – Первое поколение.
13	Модификация:	Х – Отсутствует



А – колпак

GALAD Фермата LED-40-СПШ-IP65-У1(730/D/X/RAL9005МУАР/T60/PC.500/ABC/G1/X)



В – переходник на опору Т60

! См. отдельную каталожную группу «Фермата Т60»

GALAD Фермата LED-40-СПШ-IP65-У1(730/D/X/RAL9005МУАР/T60/PC.500/ABC/G1/X)



С – конус

! Доступно только для рассеивателя h=480 мм

GALAD Фермата LED-40-СПШ-IP65-У1(730/D/X/RAL9005МУАР/T60/PC.500/ABC/G1/X)



Х – отсутствие аксессуаров

! Установка на основание Т160

! См. отдельную каталожную группу «Фермата Т160»

GALAD Фермата LED-40-СПШ-IP65-У1(730/D/X/RAL9005МЕТАЛЛИК/T160/OP.PC.500/X/

* На визуализации светильник с матовым рассеивателем

Виды оснований T160

Высоты оснований
360, 700, 900,
1 200, 1 500 мм



Ø 160

Наименование	Код
Основание T160 H=360 RAL9005 МЕТАЛЛИК TW	28850
Основание T160 H=700 RAL9005 МЕТАЛЛИК TW	28334
Основание T160 H=900 RAL9005 МЕТАЛЛИК TW	28851
Основание T160 H=1200 RAL9005 МЕТАЛЛИК TW	28852
Основание T160 H=1500 RAL9005 МЕТАЛЛИК TW	28332

Высоты оснований
2 000, 2 500, 3 000 мм



Ø 160

Наименование	Код
Основание T160 H=2000 RAL9005 МЕТАЛЛИК TW (с лючком)	28853
Основание T160 H=2500 RAL9005 МЕТАЛЛИК TW (с лючком)	28854
Основание T160 H=3000 RAL9005 МЕТАЛЛИК TW (с лючком)	28855

ЗДФ Тип 1

Для комплекта
(светильник +
основание)
высотой до
1500 мм



Ø_ф 130 мм
Ø_{мц} 100 мм
H 250 мм

Для комплекта
(светильник +
основание)
высотой от 1500
до 2000 мм



Ø_ф 130 мм
Ø_{мц} 100 мм
H 1000 мм

Для комплекта
(светильник +
основание)
высотой от
2500 мм



Ø_ф 280 мм
Ø_{мц} 240 мм
H 1500 мм

Наименование	Код
ЗДФ Тип 1	28858

Наименование	Код
ЗДФ Тип 2	28857

Наименование	Код
ЗДФ Тип 3	28856





Международная
светотехническая
корпорация



На нашем сайте
самая актуальная
информация