

# ИЛЛЮМИНАТОР G2




- Литой под давлением корпус защищён от коррозии порошковым покрытием.
- Способы установки: лира, подвес на трос с помощью рым-болта (в комплекте).
- Ударопрочное силикатное закалённое стекло – проще в обслуживании, чем открытая оптика, а также обеспечивает более стабильные во времени световые характеристики.
- Цвет корпуса по умолчанию: RAL9005.




Для освещения складских и промышленных помещений, ангаров, логистических комплексов с высотой потолков до 12 метров и выше.

## Типы КСС


К30.6




Г60.6



Г90.6



Д120



МОЩНОСТЬ

**100, 150, 200, 250 Вт**

ИНДЕКС  
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ

**>70 Ra, >80 Ra**

НАПРЯЖЕНИЕ

**230 ±10% В**

ЦВЕТОВАЯ  
ТЕМПЕРАТУРА


**4000 К**

КЛИМАТИЧЕСКОЕ  
ИСПОЛНЕНИЕ

**У1**

СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ

**IP66**

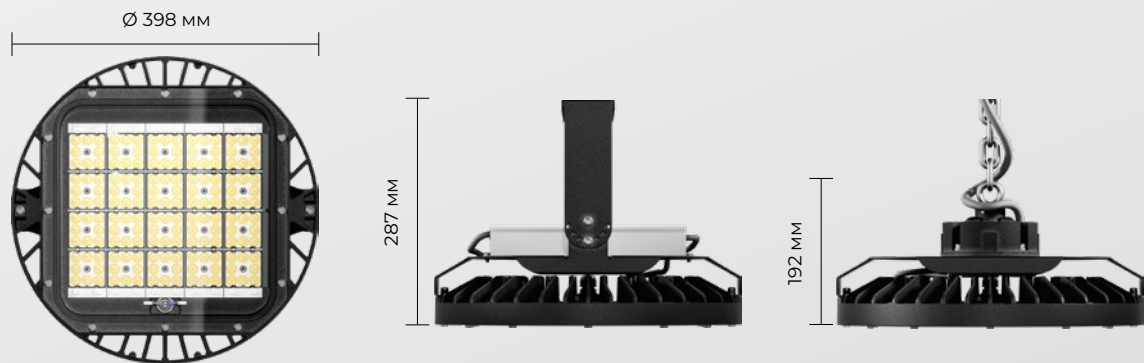

## Таблица модификаций

Код	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Тип установки	Тип драйвера
23343	GALAD Иллюминатор LED-100-K30.6-IP66-Y1(1/RING/840/RAL9005/TG/AC230/D/X/G2)	100	14 000	На подвес	Круглый драйвер
23344	GALAD Иллюминатор LED-100-Г60.6-IP66-Y1(1/RING/840/RAL9005/TG/AC230/D/X/G2)	100	14 300		
23345	GALAD Иллюминатор LED-100-Г90.6-IP66-Y1(1/RING/840/RAL9005/TG/AC230/D/X/G2)	100	14 500		
23346	GALAD Иллюминатор LED-100-Д120-IP66-Y1(1/RING/840/RAL9005/TG/AC230/D/X/G2)	100	14 300		
23347	GALAD Иллюминатор LED-150-K30.6-IP66-Y1(1/RING/840/RAL9005/TG/AC230/D/X/G2)	150	21 000		
23348	GALAD Иллюминатор LED-150-Г60.6-IP66-Y1(1/RING/840/RAL9005/TG/AC230/D/X/G2)	150	21 450		
23349	GALAD Иллюминатор LED-150-Г90.6-IP66-Y1(1/RING/840/RAL9005/TG/AC230/D/X/G2)	150	21 750		
23350	GALAD Иллюминатор LED-150-Д120-IP66-Y1(1/RING/840/RAL9005/TG/AC230/D/X/G2)	150	21 450		
23351	GALAD Иллюминатор LED-200-K30.6-IP66-Y1(1/RING/840/RAL9005/TG/AC230/D/X/G2)	200	28 000		
23352	GALAD Иллюминатор LED-200-Г60.6-IP66-Y1(1/RING/840/RAL9005/TG/AC230/D/X/G2)	200	28 600		
23353	GALAD Иллюминатор LED-200-Г90.6-IP66-Y1(1/RING/840/RAL9005/TG/AC230/D/X/G2)	200	29 000		
23354	GALAD Иллюминатор LED-200-Д120-IP66-Y1(1/RING/840/RAL9005/TG/AC230/D/X/G2)	200	28 600		
23355	GALAD Иллюминатор LED-250-K30.6-IP66-Y1(1/RING/840/RAL9005/TG/AC230/D/X/G2)	250	33 600		
23356	GALAD Иллюминатор LED-250-Г60.6-IP66-Y1(1/RING/840/RAL9005/TG/AC230/D/X/G2)	250	34 320		
23357	GALAD Иллюминатор LED-250-Г90.6-IP66-Y1(1/RING/840/RAL9005/TG/AC230/D/X/G2)	250	34 800		
23358	GALAD Иллюминатор LED-250-Д120-IP66-Y1(1/RING/840/RAL9005/TG/AC230/D/X/G2)	250	34 320		
24483	GALAD Иллюминатор LED-100-Г60.6-IP66-Y1(1/LIRA/840/RAL9005/TG/AC230/D/X/G2)	100	14 300	На лиру	Круглый драйвер
24487	GALAD Иллюминатор LED-150-Г60.6-IP66-Y1(1/LIRA/840/RAL9005/TG/AC230/D/X/G2)	150	21 450		
24491	GALAD Иллюминатор LED-200-Г60.6-IP66-Y1(1/LIRA/840/RAL9005/TG/AC230/D/X/G2)	200	28 600		
24495	GALAD Иллюминатор LED-250-Г60.6-IP66-Y1(1/LIRA/840/RAL9005/TG/AC230/D/X/G2)	250	34 320		
24952	GALAD Иллюминатор LED-250-Д120-IP66-Y1(1/LIRA/840/RAL9005/TG/AC230/D/X/G2)	250	35 000	На лиру	Прямоугольный драйвер