

GALAD ОМЕГА LED

светодиодный консольный светильник



Применение

Освещение улиц, дорог, дворов, площадей, парков, бульваров, коттеджных посёлков, автостоянок, прилегающих территорий, мостов, ж/д платформ.

IP65


100 000ч

-45 ... +40° C

LED

40 - 120 Вт

ГАРАНТИЯ

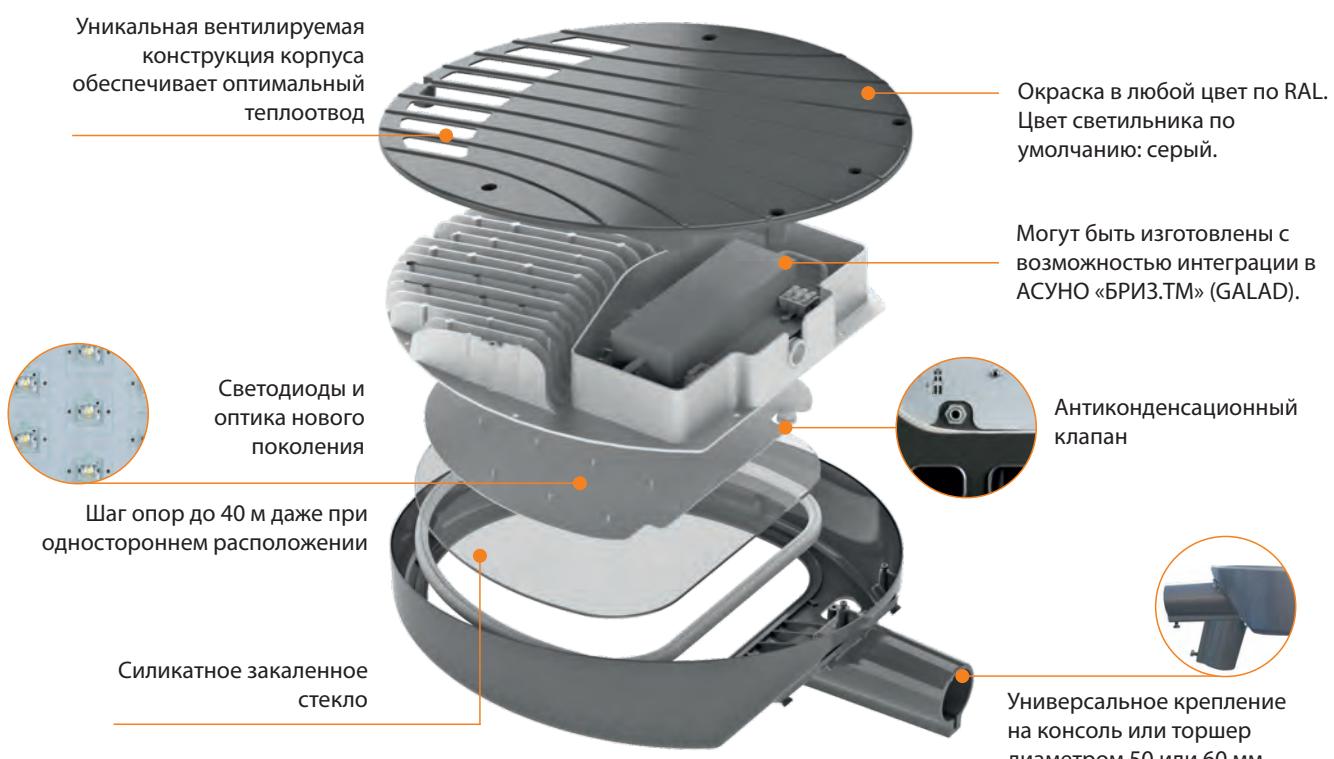

Модификации

| Код | Наименование | Мощность, Вт | Световой поток, лм |
|--------------------------------------|--|----------------------------------|--------------------|
| 15917 | GALAD Омега LED-40-ШБ1/У50 (5500/740/RAL7040/D/0/GEN1) | 40 | 5500 |
| 15918 | GALAD Омега LED-40-ШО/У50 (5500/740/RAL7040/D/0/GEN1) | 40 | 5500 |
| 15919 | GALAD Омега LED-60-ШБ1/У50 (8300/740/RAL7040/D/0/GEN1) | 60 | 8300 |
| 15920 | GALAD Омега LED-60-ШО/У50 (8300/740/RAL7040/D/0/GEN1) | 60 | 8300 |
| 15921 | GALAD Омега LED-80-ШБ1/У50 (10000/740/RAL7040/D/0/GEN1) | 80 | 10000 |
| 15922 | GALAD Омега LED-80-ШО/У50 (10000/740/RAL7040/D/0/GEN1) | 80 | 10000 |
| 15923 | GALAD Омега LED-100-ШБ1/У50 (13000/740/RAL7040/D/0/GEN1) | 100 | 13000 |
| 15924 | GALAD Омега LED-100-ШО/У50 (13000/740/RAL7040/D/0/GEN1) | 100 | 13000 |
| 15925 | GALAD Омега LED-120-ШБ1/У50 (15000/740/RAL7040/D/0/GEN1) | 120 | 15000 |
| 15926 | GALAD Омега LED-120-ШО/У50 (15000/740/RAL7040/D/0/GEN1) | 120 | 15000 |
| Коэффициент мощности ≥ 0,95 | | ≥ 0,95 | |
| Индекс цветопередачи | | 70 | |
| Цветовая температура | | 4000 K (2700 - 6500 K под заказ) | |
| Степень защиты оптич./электр. отсека | | IP65/ IP44 | |
| Климатическое исполнение | | У1 | |
| Класс защиты от поражения эл. током | | I | |

Расшифровка наименований

