





230±10% В Напряжение	IP20 Степень защиты	I Класс защиты от поражения эл. током
0,95 Коэффициент мощности	УХЛ4 Климатическое исполнение	80 Индекс цветопередачи
+1... +35 °С Температура эксплуатации	Соответствует ТР ТС ТР ТС 020/2011 - Электромагнитная совместимость технических средств, ТР ТС 004/2011 - О безопасности низковольтного оборудования	

Применение
Торговые площади, холлы, вестибюли, офисы

Особенности

- Стальной корпус, покрытый полиэфирной порошковой краской
- Специальные крепления для установки светильника на потолок «Грильято»
- Комплектуется светодиодами тёпло-белыми (Т_{св} = 3 500 К) или нейтрально белыми (Т_{св} = 5 000 К)
- Комплектуется блоком питания, встроенным в корпус светильника
- Три типа рассеивателя:

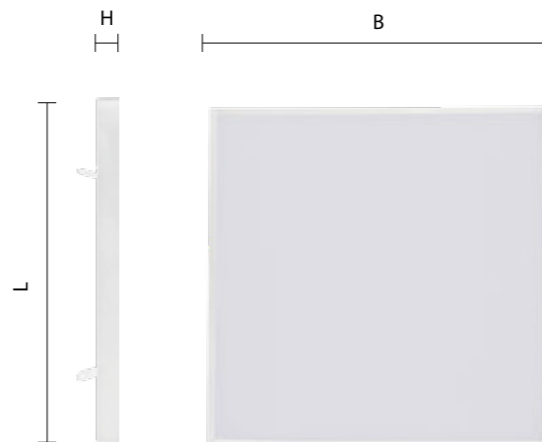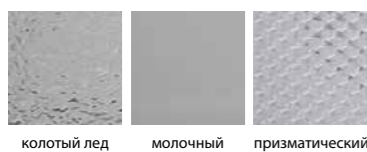

г. Казань, ТЦ XL


г. Москва, Эльдorado



Таблица модификаций

Наименование	Код	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Тип рассеивателя	Способ установки светильника	Размеры L x B x H, мм	Масса, кг (не более)
ДВО01-30-001 эконом GR (3500К)	10939	30	2 850	колотый лед	встраиваемый в потолок «Грильято»	588x588x45	3,4
ДВО01-30-002 эконом GR (3500К)	10940	30	2 700	молочный		588x588x45	3,4
ДВО01-30-003 эконом GR (3500К)	10941	30	2 800	призматический		588x588x45	3,4
ДВО01-30-001 эконом GR (5000К)	10936	30	2 850	колотый лед		588x588x45	3,4
ДВО01-30-002 эконом GR (5000К)	10937	30	2 700	молочный		588x588x45	3,4
ДВО01-30-003 эконом GR (5000К)	10938	30	2 800	призматический		588x588x45	3,4
ДВО01-40-001 эконом GR (3500К)	10942	40	3 850	колотый лед		588x588x45	3,4
ДВО01-40-002 эконом GR (3500К)	10943	40	3 700	молочный		588x588x45	3,4
ДВО01-40-003 эконом GR (3500К)	10327	40	3 750	призматический		588x588x45	3,4
ДВО01-40-001 эконом GR (5000К)	08905	40	3 850	колотый лед		588x588x45	3,4
ДВО01-40-002 эконом GR (5000К)	07631	40	3 700	молочный		588x588x45	3,4
ДВО01-40-003 эконом GR (5000К)	08906	40	3 750	призматический		588x588x45	3,4
Модификации с блоком аварийного питания (БАП)							
ДВО01-30-003 эконом GR БАП (3500К)	10993	30	2 800	призматический	встраиваемый в потолок «Грильято»	588x588x45	3,5
ДВО01-30-003 эконом GR БАП (5000К)	10994	30	2 800	призматический		588x588x45	3,5
ДВО01-40-003 эконом GR БАП (3500К)	10995	40	3 750	призматический		588x588x45	3,5
ДВО01-40-003 эконом GR БАП (5000К)	10996	40	3 750	призматический		588x588x45	3,5

В таблице приведены только некоторые модификации светильников с блоком аварийного питания (с призматическим рассеивателем). Блоком аварийного питания могут комплектоваться все светильники серии ДВО/ДПО01 эконом GR.

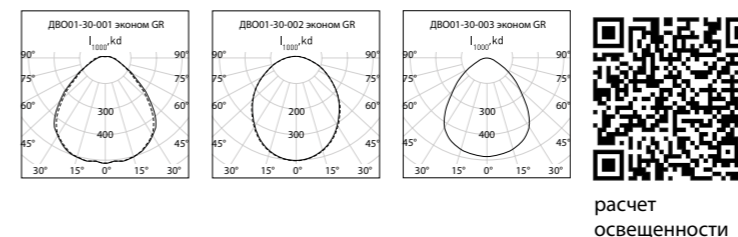

расчет освещенности

Изготовление под заказ*

- Возможность модификаций с защитой от перенапряжений 4, 6, 10 кВ
- Возможность модификаций с программированием сцен, сценариев
- Опционально DALI, 1-10V

Мощность, Вт	30-40
Световая отдача, лм/Вт	до 140
Цветовая температура, К	2700-6500
Коэффициент мощности	0,9-0,96
Индекс цветопередачи	80-90

* изготовление под заказ ведет к изменению стоимости и срока производства продукта

Более подробная информация о продукции, расчет освещенности и сравнение светильников на www.galad.ru