

ЖСП44-600-002

ЖСП50-600-002 "Reflux"

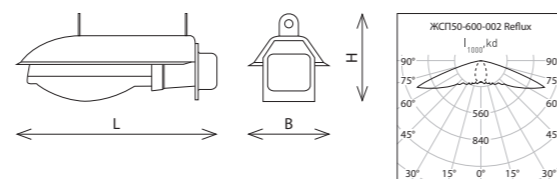
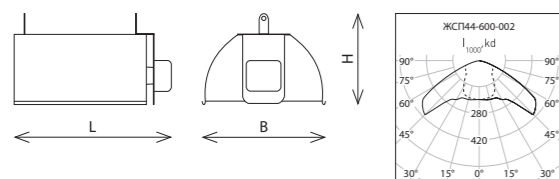


Таблица модификаций

Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Напряжение, В	Потребляемый ток сети, (не более), А	Тип КСС	КПД, %	Масса светильника арматура, кг	Масса ПРА, кг	Размеры, мм L x H x B
Фитолайт ЖСП44-400-002	1001301	400	230 В ± 10%	2,3	полуширокая	90	1,2	7,8	435 x 210 x 265
Фитолайт ЖСП44-600-002	1001302	600	230 В ± 10%	3,2	полуширокая	90	1,35	9,5	435 x 210 x 265
Фитолайт ЖСП44-600-003	1004384	600	400 В ± 10%	1,9	полуширокая	90	1,35	9,5	435 x 210 x 265
Масса светильника с лампой, кг									
Фитолайт ЖСП50-400-002 "Reflux"	1001311	400	230 В ± 10%	2,3	широкая	-	2,3		440 x 206 x 167
Фитолайт ЖСП50-600-002 "Reflux"	1001312	600	230 В ± 10%	3,4	широкая	-	2,3		440 x 206 x 167
Фитолайт ЖСП50-600-003 "Reflux"	1004385	600	400 В ± 10%	3,4	широкая	-	2,3		440 x 206 x 167

Модификации:

- 002 - типовая модификация 220 В.
- 003 – типовая модификация 380 В.
- Комплектуется ЭмПРА независимого исполнения.
- Цвет светильника: белый.

Конструкция и обслуживание:

- Отдельные детали светильника изготовлены из штампованной стали и защищены порошковым покрытием.
- Светильник рекомендуется устанавливать на тросе.
- Обмотка балластного дросселя залита двухкомпонентным полиуретановым компаундом.
- Съёмный отражатель светильника изготовлен из ячеистого светотехнического алюминия ALANOD с высоким коэффициентом отражения.*
- Корпус светильника сварной, изготовлен из листовой стали и защищён порошковым покрытием.**
- Защитный кожух для лампы цельноштампованный, изготовлен из листовой стали и защищён порошковым покрытием.**

* только для ЖСП44-600-002.

**только для ЖСП50-600-002 Reflux.

50 Гц Номинальная частота	I Класс защиты от поражения эл. током	У5 Климатическое исполнение	IP21 ** Степень защиты светильника	IP54 Степень защиты ПРА	IP22 * Степень защиты отсека лампы	не менее 0,9 Коэффициент мощности
-------------------------------------	---	---------------------------------------	--	-----------------------------------	--	---



Отражатель обработан электрохимической полировкой и анодированием, защищен от окисления и коррозии.*



Металлические детали защищены порошковым покрытием.**



Предельно низкий вес светильника.



Срок службы более 10 лет.

* только для ЖСП44-600-002.

**только для ЖСП50-600-002 Reflux.

Тепличный комплекс "B.R.E.S" г. Баку

