

# Светодиодный светильник GALAD ДВО/ДПО 01

ТУ3461-026-05014352-2007

Напряжение \_\_\_\_\_ 220 ± 10% В  
Номинальная частота \_\_\_\_\_ 50 Гц  
Климатическое исполнение \_\_\_\_\_ УХЛ4  
Габаритные размеры(LxВxН,мм) \_\_\_\_\_ в таблице



**Рекомендации по применению:** освещение помещений с постоянным пребыванием и работой людей: офисов, общественных, административных зданий

**Материалы:** корпус может быть изготовлен из оцинкованной листовой стали или листового алюминия (60 Вт), защитное стекло - светотехнический акрил с высоким коэффициентом пропускания (мод.001; 003), светостабилизированный поликарбонат (мод.002)

Формат: Список

**Установка:** светильник предназначен для установки на потолок накладным методом (ДПО01) либо встраивания в потолок (ДВО01)

## Преимущества:



Стабильность: защитное стекло не тускнеет со временем



Соответствие европейским нормам



Экологичность: не содержит ртути



Устойчивость к коррозии



Возможность управления освещением



Повторное использование



Большой срок службы



Энергосберегающий




Соответствие российским стандартам


### Технические параметры:

Наименование	Номинальная мощность, Вт	Световой поток светильника, лм	Степень защиты	Габаритные размеры LxВxН, мм
<b>ДВО01-40-001</b>	40	2700	IP50	595x595x60
<b>ДВО01-40-002</b>	40	2900	IP50	595x595x60
<b>ДВО01-40-003</b>	40	2700	IP50	595x595x60
<b>ДПО01-40-001</b>	40	2700	IP50	600x600x60
<b>ДПО01-40-002</b>	40	2900	IP50	600x600x60
<b>ДПО01-40-003</b>	40	2700	IP50	600x600x60

### КСС

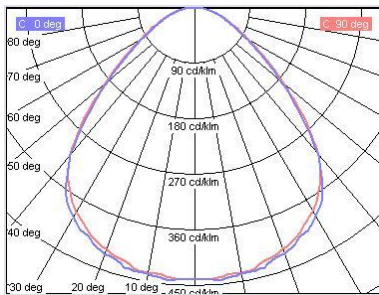

ДВО01-40-001

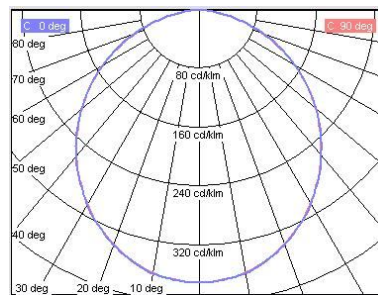

ДВО01-40-002