

ДВО06-40-002 УХЛ4 (N:3500)

Код 08778

**Особенности**

- Массовое бюджетное решение для административных зданий
- Высокое качество света: Ra > 80, коэффициент пульсаций < 1%
- Тонкий стальной корпус высотой всего 35 мм


Цвет

По умолчанию:
Белый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	40 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,97
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	3700 лм	Световая отдача светильника	93 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	3500 К	Цветопередача	80
Тип КСС	косинусная		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Встраиваемый	Климатическое исполнение	УХЛ4
Температура эксплуатации	от +1 °С до +35 °С	Степень защиты светильника	IP20
Степень защиты электрического отсека	IP20	Степень защиты оптического отсека	IP20
Примечание	Для потолков Армстронг	Тип рассеивателя	молочный
Масса	2,5 кг	Габариты ДхШхВ	595х595х35 мм
Срок службы светильника	12 лет	Гарантийный срок	60 мес
Коэффициент пульсации светового потока, не более	0,1 %		

Чертеж

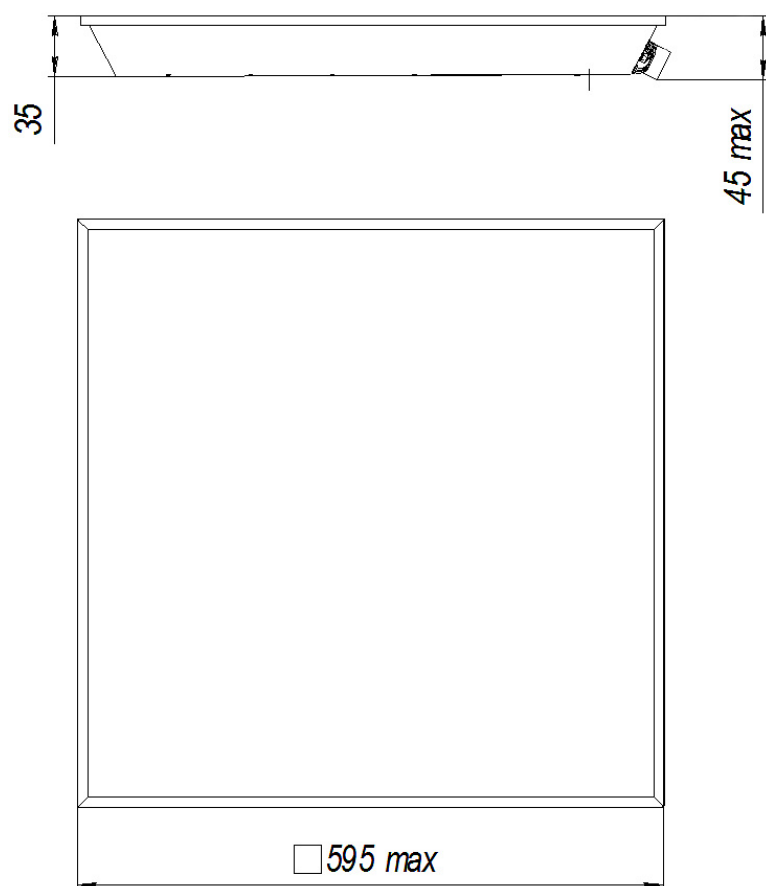

Примеры использования



Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru