


GALAD Эконом LED-35 /Y/П/4000/1230

Код 11816



Особенности

- Светильник с минимальными капиталовложениями и быстрой окупаемостью
- Высокое качество света: Ra > 80, коэффициент пульсаций < 1%
- Надёжный стальной корпус


Цвет

По умолчанию:
Белый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	35 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,97
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	3600 лм	Световая отдача светильника	103 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	80
Тип КСС	косинусная		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Потолочный	Климатическое исполнение	УХЛ4
Температура эксплуатации	от +1 °С до +35 °С	Степень защиты светильника	IP20
Степень защиты электрического отсека	IP20	Степень защиты оптического отсека	IP20
Примечание	Для потолков Армстронг	Тип рассеивателя	призматический
Масса	3,5 кг	Габариты ДхШхВ	1197х297х77 мм
Срок службы светильника	12 лет	Гарантийный срок	60 мес

Примеры использования

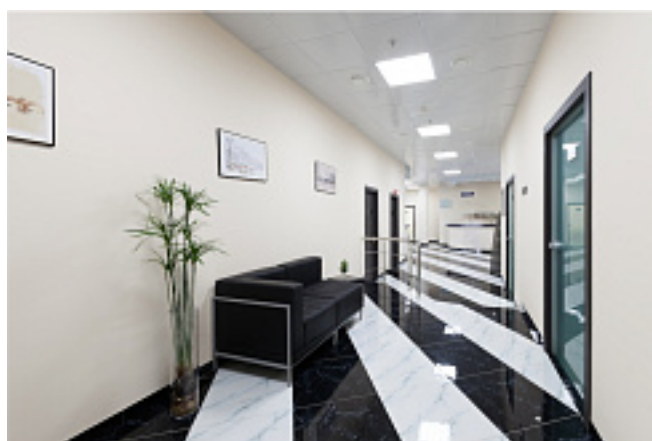

Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru