



GALAD Кайро 1200 LED-30/П/П/5000

Код 10674

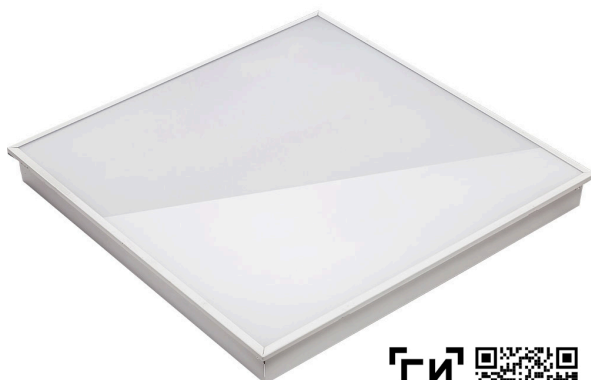

Особенности

- Высокое качество света: $R_a > 80$, коэффициент пульсаций $< 1\%$
- Надёжный стальной корпус
- Гарантия 5 лет
- Может комплектоваться блоком аварийного питания (БАП) под заказ

Цвет

По умолчанию:
Белый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	30 Вт	Напряжение сети	$230 \pm 10\% \text{ В}$
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,96
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	3200 лм	Световая отдача светильника	107 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	5000 К	Цветопередача	80
Тип КСС	косинусная		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Потолочный	Климатическое исполнение	УХЛ4
Температура эксплуатации	от +1° С до +35° С	Степень защиты светильника	IP20
Степень защиты электрического отсека	IP20	Степень защиты оптического отсека	IP20
Примечание	Для потолков Армстронг, рассеиватель - призма	Тип рассеивателя	призматический
Масса	3,5 кг	Габариты ДхШхВ	1195x295x45 мм
Срок службы светильника	12 лет	Гарантийный срок	60 мес


Коэффициент пульсации светового
потока, не более

3 %

Наличие датчика

Нет

Чертеж

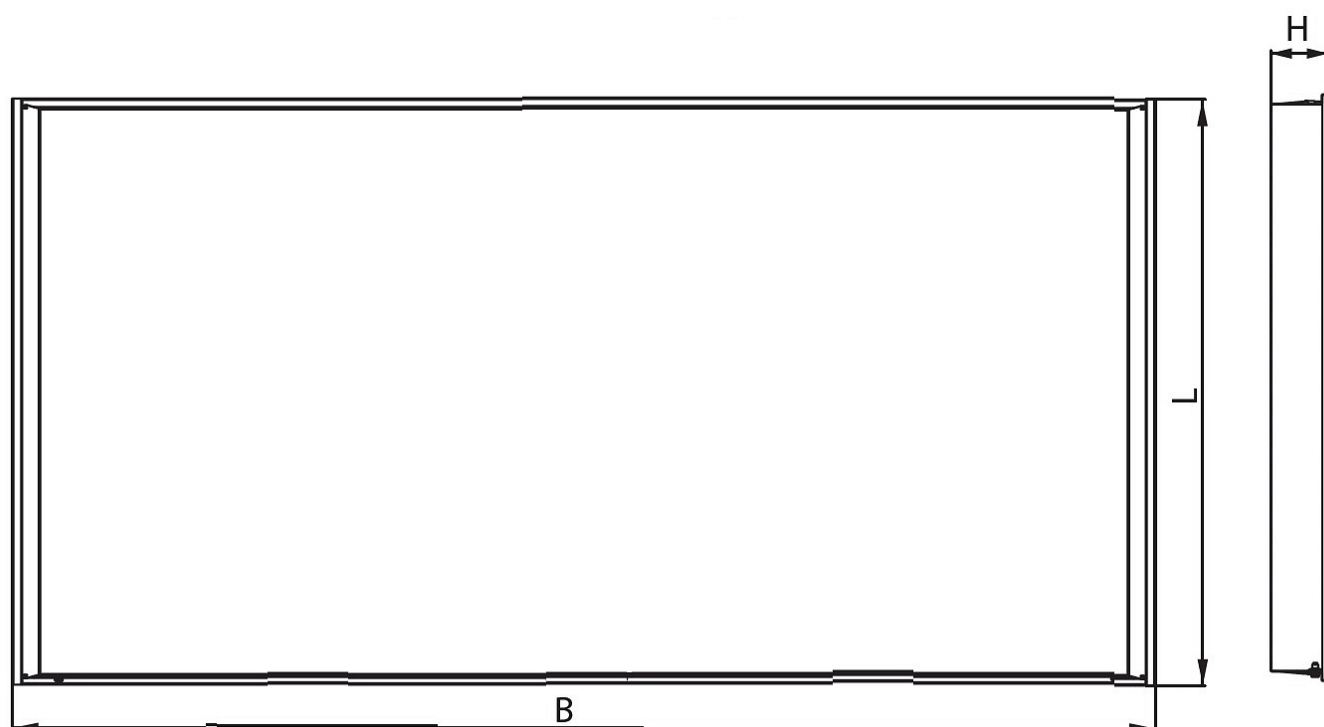

Примеры использования



