



GALAD Кайро 600 LED-30/B/OM/3500

Код 10654

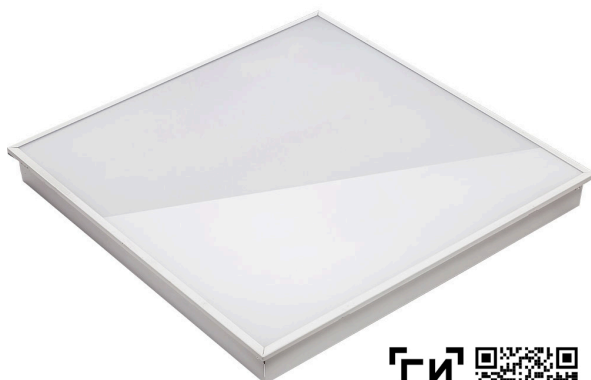

Особенности

- Высокое качество света: Ra > 80, коэффициент пульсаций < 1%
- Надёжный стальной корпус
- Гарантия 5 лет
- Может комплектоваться блоком аварийного питания (БАП) под заказ

Цвет

По умолчанию:
Белый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	30 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,96
Класс защиты от поражения электрическим током	1	Потери мощности	31,2 Вт
Светотехнические			
Световой поток	3140 лм	Световая отдача светильника	105 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	3500 К	Цветопередача	80
Тип КСС	косинусная		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Встраиваемый	Климатическое исполнение	УХЛ4
Температура эксплуатации	от +1°С до +35°С	Степень защиты светильника	IP20
Степень защиты электрического отсека	IP20	Степень защиты оптического отсека	IP20
Примечание	Для потолков Армстронг, молочный рассеиватель	Тип рассеивателя	молочный
Масса	3,5 кг	Габариты ДхШхВ	595х595х45 мм
Срок службы светильника	12 лет	Гарантийный срок	60 мес


Коэффициент пульсации светового
потока, не более

1 %

Наличие датчика

Нет

Чертеж

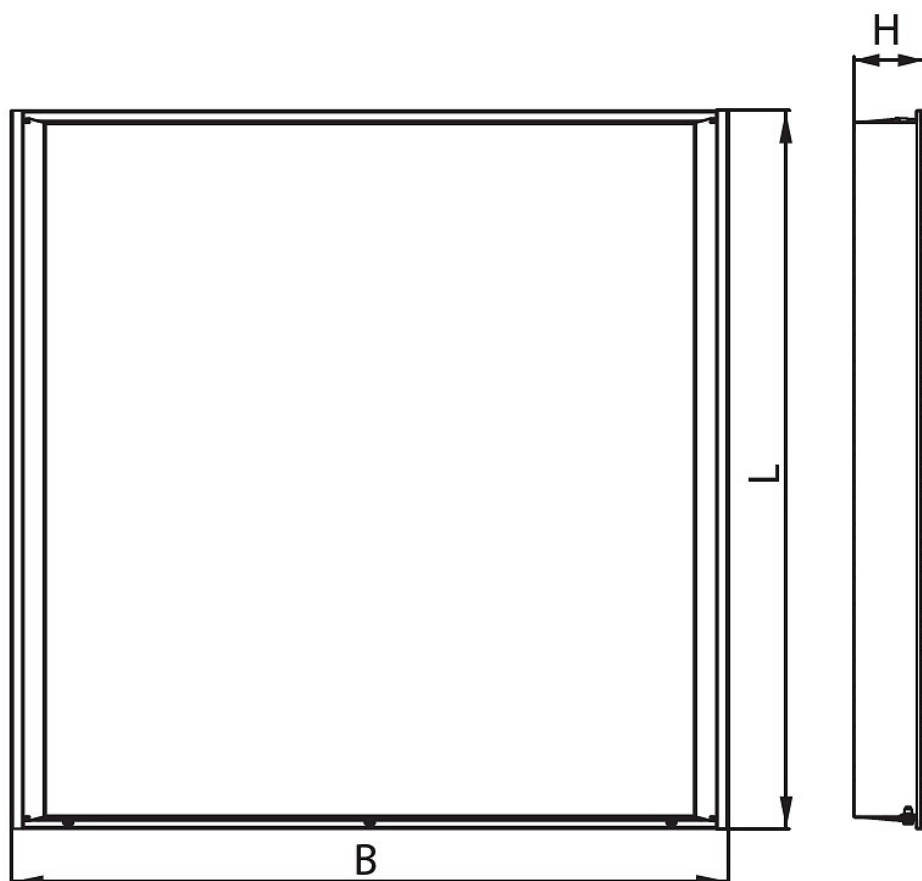

Примеры использования



