



# GALAD Кайро 600 LED-40/В/П/5000

Код 10626

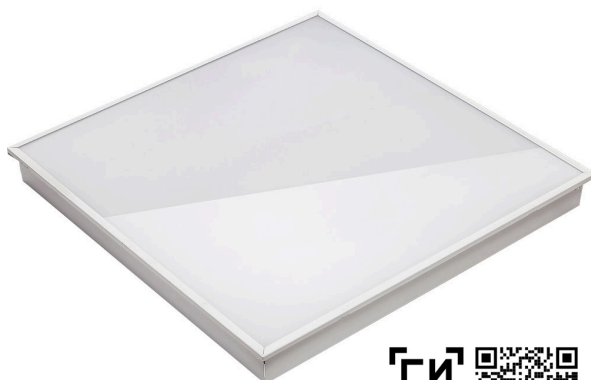

## Особенности

- Высокое качество света: Ra > 80, коэффициент пульсаций < 1%
- Надёжный стальной корпус
- Гарантия 5 лет
- Может комплектоваться блоком аварийного питания (БАП) под заказ

## Цвет

По умолчанию:  
Белый

## Характеристики

| Электрические                                 |                                               |                                      |                |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Номинальная мощность                          | 40 Вт                                         | Напряжение сети                      | 230 ± 10% В    |
| Частота питания                               | 50 Гц                                         | Коэффициент мощности, не менее       | 0,96           |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1                                             |                                      |                |
| Светотехнические                              |                                               |                                      |                |
| Световой поток                                | 4300 лм                                       | Световая отдача светильника          | 108 лм/Вт      |
| Диапазон цветовой температуры                 | 5000 К                                        | Цветопередача                        | 80             |
| Тип КСС                                       | косинусная                                    |                                      |                |
| Параметры источника света                     |                                               |                                      |                |
| Срок службы при температуре 25° С             | 100000 ч                                      |                                      |                |
| Эксплуатационные                              |                                               |                                      |                |
| Тип источника света                           | СД                                            | Количество основных источников света | 1              |
| Способ установки светильника                  | Встраиваемый                                  | Климатическое исполнение             | УХЛ4           |
| Температура эксплуатации                      | от +1 °С до +35 °С                            | Степень защиты светильника           | IP20           |
| Степень защиты электрического отсека          | IP20                                          | Степень защиты оптического отсека    | IP20           |
| Примечание                                    | Для потолков Армстронг, рассеиватель - призма | Тип рассеивателя                     | призматический |
| Масса                                         | 3,5 кг                                        | Габариты ДхШхВ                       | 595х595х45 мм  |
| Срок службы светильника                       | 12 лет                                        | Гарантийный срок                     | 60 мес         |

Коэффициент пульсации светового  
потока, не более


1 %

Наличие датчика

Нет

---

## Чертеж

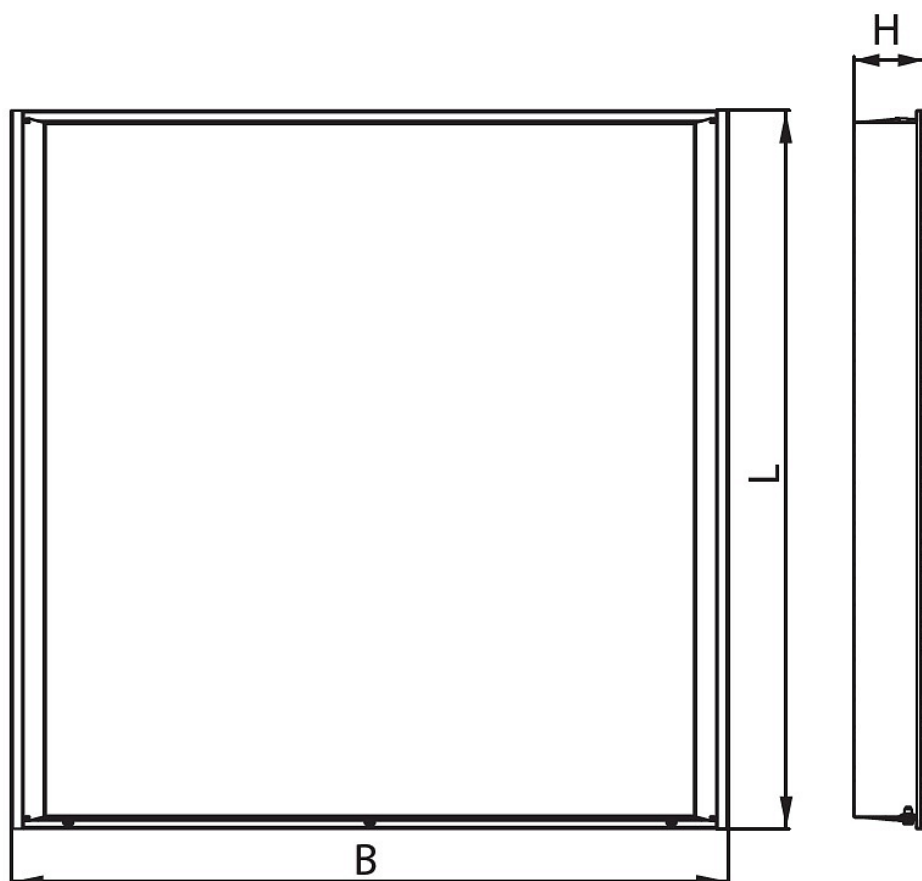

## Примеры использования



