

## Г004-150-002 Г004 Кососвет

Код 00378



### Особенности

- Кососвет в аккуратном исполнении
- Корпус: алюминиевый с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Ударопрочное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.


### Цвет

По умолчанию:  
Серый

### Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	150 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 ± 10% Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,85
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	12000 лм	Коэффициент полезного действия	79 %
Тип КСС	асимметричная		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДРИ	Количество основных источников света	1
Патрон	RX7s	Способ установки светильника	Лира
Климатическое исполнение	УХЛ1	Степень защиты светильника	IP65
Степень защиты оптического отсека	IP65	Тип ПРА	Е (электромагнитный источник)
Тип рассеивателя	прозрачный	Масса	7,2 кг
Габариты ДхШхВ	470x110x270 мм	Угол рассеяния	120/120 °
Срок службы светильника	10 лет	Гарантийный срок	24 мес

## Чертеж

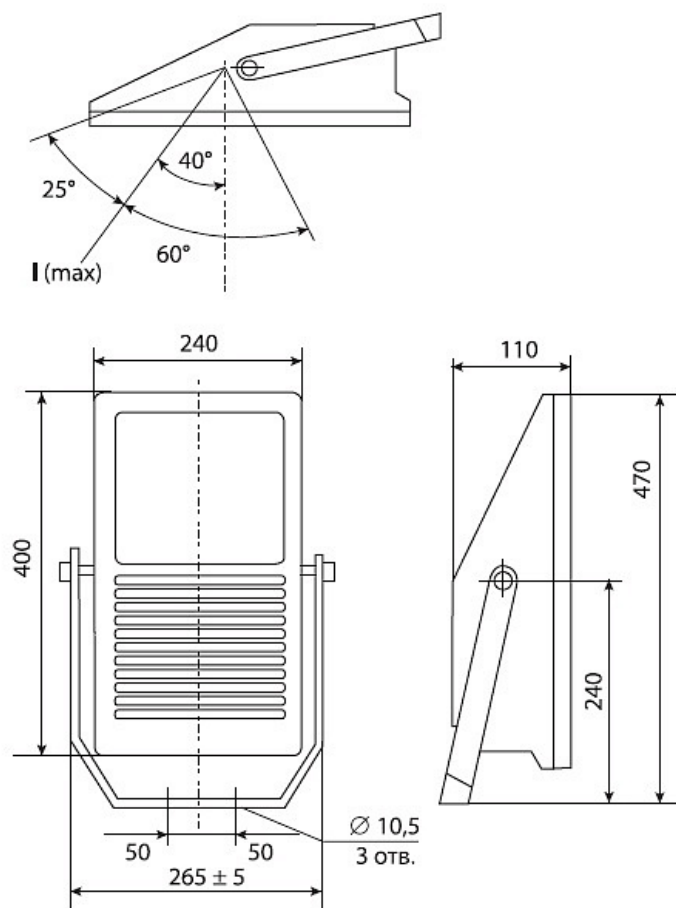

## Примеры использования



