

ГО(ЖО)17-150-01 УХЛ1 Пролайт: кр.сим.

Код 04724



Особенности

- Универсальный прожектор с видами оптик спот, симметричный, кососвет
- Корпус: алюминиевый с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Ударопрочное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.


Цвет

По умолчанию:
Серый муар

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	150 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 ± 10% Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,85
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	12000 лм	Коэффициент полезного действия	75 %
Тип КСС	круглосимметричная		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДРИ/ДНаТ	Количество основных источников света	1
Патрон	RX7s	Способ установки светильника	Лира
Климатическое исполнение	УХЛ1	Степень защиты светильника	IP65
Степень защиты оптического отсека	IP65	Тип ПРА	Е (электромагнитный источник)
Тип рассеивателя	прозрачный	Масса	7,2 кг
Габариты ДхШхВ	400x230x115 мм	Срок службы светильника	10 лет
Гарантийный срок	18 мес		

Чертеж

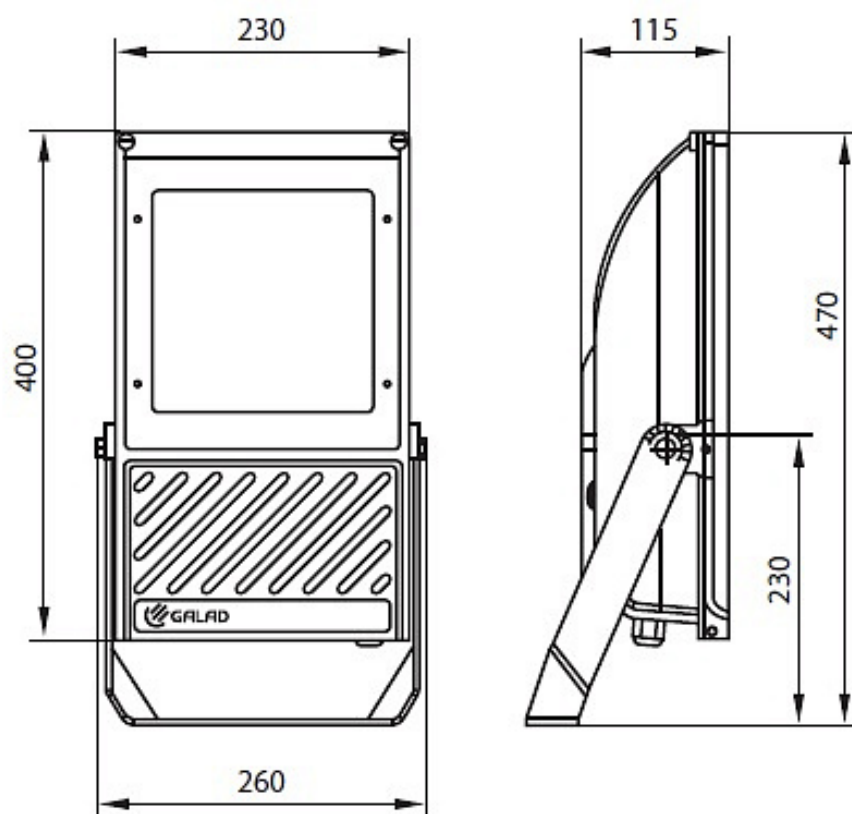

Примеры использования



