

## ГО(ЖО)17-70-03 УХЛ1 Пролайт: асим.

Код 04723



### Особенности

- Универсальный прожектор с видами оптик спот, симметричный, кососвет
- Корпус: алюминиевый с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Ударопрочное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.


### Цвет

По умолчанию:  
Серый муар

### Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	70 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 ± 10% Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,85
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	5500 лм	Коэффициент полезного действия	64 %
Тип КСС	асимметричная		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДРИ/ДНаТ	Количество основных источников света	1
Патрон	RX7s	Способ установки светильника	Лира
Климатическое исполнение	УХЛ1	Степень защиты светильника	IP65
Степень защиты оптического отсека	IP65	Тип ПРА	Е (электромагнитный источник)
Тип рассеивателя	прозрачный	Масса	6,3 кг
Габариты ДхШхВ	400x230x115 мм	Срок службы светильника	10 лет
Гарантийный срок	18 мес		

Чертеж

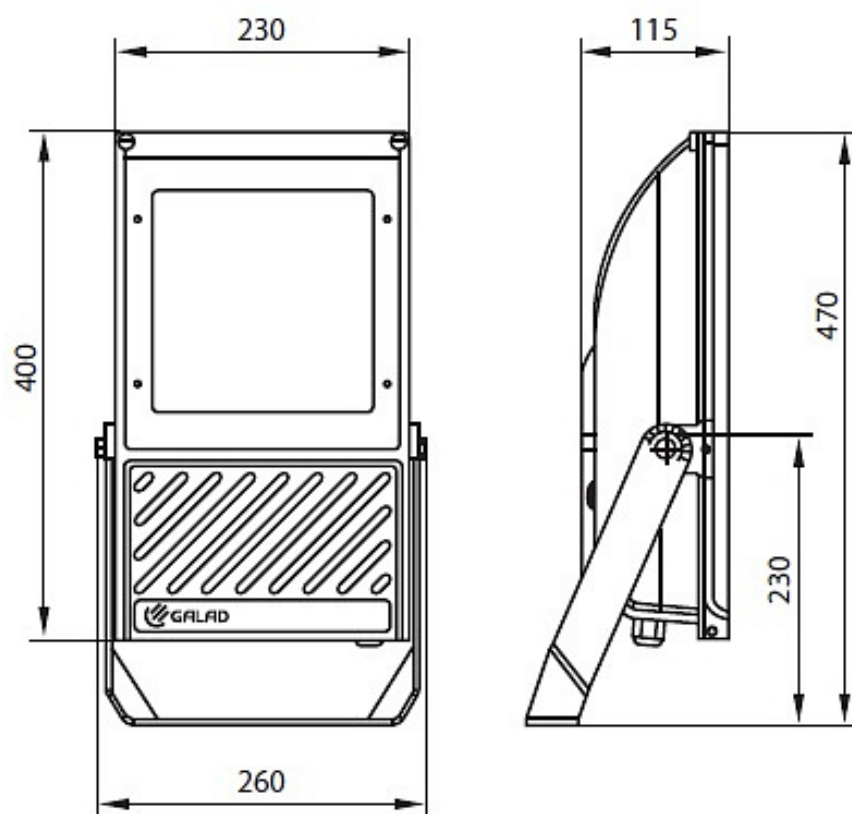

Примеры использования

