

ЗВЕЗДА GEN2



- Светодиоды последнего поколения, работающие в оптимальном тепловом режиме для эффективной и длительной работы светильника.
- Литой алюминиевый корпус, защищённый порошковой краской.
- Закаленное силикатное стекло не подвержено микроцарапинам в отличие от открытой оптики из полимерных материалов и меньше притягивает пыль.
- Два варианта рассеивателя: прозрачное стекло (модификации с оптикой и без оптики), матовое стекло (модификации без оптики).



Ангары



Подвалы



Прилегающие территории

МОЩНОСТЬ

20, 30, 40, 50, 60 Вт

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ

≥70 Ra, ≥80 Ra

НАПРЯЖЕНИЕ

230 ±10% В

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

4000 К

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ


У1

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ


IP67

Типы КСС


Г90.6




К30.6




Г60.6



Д120^{1*}



Д120^{2*}



1* - Д120 без оптики с прозрачным рассеивателем

2* - Д120 с опаловым рассеивателем

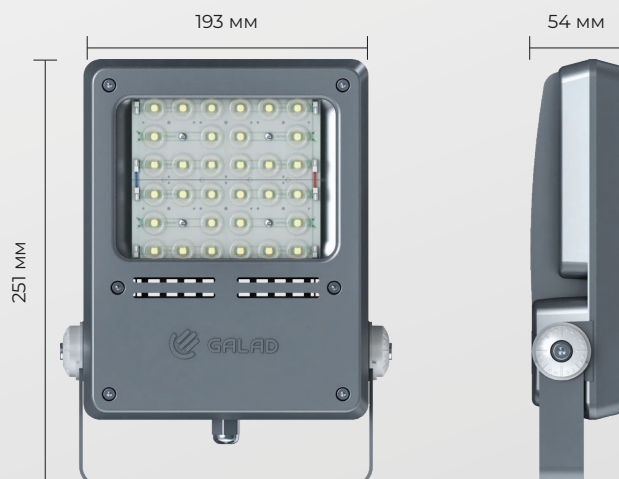


Таблица модификаций

Код	Наименование	Мощность, Вт	*Световой поток, лм	Тип КСС
24030	GALAD Звезда LED-20-Г60.6-IP67-У1(1/LIRA/740/RAL7040/TG/AC230/D/X/G2)	20	2 720	Г60
24033	GALAD Звезда LED-20-Д120-IP67-У1(1/LIRA/740/RAL7040/TG/AC230/D/X/G2)	20	2 880	Д120 ^{1*}
24038	GALAD Звезда LED-20-К30.6-IP67-У1(1/LIRA/740/RAL7040/TG/AC230/D/X/G2)	20	2 600	К30.6
24043	GALAD Звезда LED-20-Г90.6-IP67-У1(1/LIRA/740/RAL7040/TG/AC230/D/X/G2)	20	2 720	Г90.6
24048	GALAD Звезда LED-20-опал-IP67-У1(1/LIRA/740/RAL7040/TG.OP/AC230/D/X/G2)	20	2 240	Д120 ^{2*}
22657	GALAD Звезда LED-30-Г60.6-IP67-У1(1/LIRA/740/RAL7040/TG/AC230/D/X/G2)	30	3 990	Г60
24034	GALAD Звезда LED-30-Д120-IP67-У1(1/LIRA/740/RAL7040/TG/AC230/D/X/G2)	30	4 200	Д120 ^{1*}
24039	GALAD Звезда LED-30-К30.6-IP67-У1(1/LIRA/740/RAL7040/TG/AC230/D/X/G2)	30	3 780	К30.6
24044	GALAD Звезда LED-30-Г90.6-IP67-У1(1/LIRA/740/RAL7040/TG/AC230/D/X/G2)	30	3 990	Г90.6
24049	GALAD Звезда LED-30-опал-IP67-У1(1/LIRA/740/RAL7040/TG.OP/AC230/D/X/G2)	30	3 420	Д120 ^{2*}
24031	GALAD Звезда LED-40-Г60.6-IP67-У1(1/LIRA/740/RAL7040/TG/AC230/D/X/G2)	40	5 680	Г60
24035	GALAD Звезда LED-40-Д120-IP67-У1(1/LIRA/740/RAL7040/TG/AC230/D/X/G2)	40	5 520	Д120 ^{1*}
24040	GALAD Звезда LED-40-К30.6-IP67-У1(1/LIRA/740/RAL7040/TG/AC230/D/X/G2)	40	5 600	К30.6
24045	GALAD Звезда LED-40-Г90.6-IP67-У1(1/LIRA/740/RAL7040/TG/AC230/D/X/G2)	40	5 760	Г90.6
24050	GALAD Звезда LED-40-опал-IP67-У1(1/LIRA/740/RAL7040/TG.OP/AC230/D/X/G2)	40	4 720	Д120 ^{2*}
24032	GALAD Звезда LED-50-Г60.6-IP67-У1(1/LIRA/740/RAL7040/TG/AC230/D/X/G2)	50	6 700	Г60
24036	GALAD Звезда LED-50-Д120-IP67-У1(1/LIRA/740/RAL7040/TG/AC230/D/X/G2)	50	6 500	Д120 ^{1*}
24041	GALAD Звезда LED-50-К30.6-IP67-У1(1/LIRA/740/RAL7040/TG/AC230/D/X/G2)	50	6 600	К30.6
24046	GALAD Звезда LED-50-Г90.6-IP67-У1(1/LIRA/740/RAL7040/TG/AC230/D/X/G2)	50	6 800	Г90.6
24051	GALAD Звезда LED-50-опал-IP67-У1(1/LIRA/740/RAL7040/TG.OP/AC230/D/X/G2)	50	5 550	Д120 ^{2*}
22658	GALAD Звезда LED-60-Г60.6-IP67-У1(1/LIRA/740/RAL7040/TG/AC230/D/X/G2)	60	8 220	Г60
24037	GALAD Звезда LED-60-Д120-IP67-У1(1/LIRA/740/RAL7040/TG/AC230/D/X/G2)	60	7 980	Д120 ^{1*}
24042	GALAD Звезда LED-60-К30.6-IP67-У1(1/LIRA/740/RAL7040/TG/AC230/D/X/G2)	60	8 100	К30.6
24047	GALAD Звезда LED-60-Г90.6-IP67-У1(1/LIRA/740/RAL7040/TG/AC230/D/X/G2)	60	8 340	Г90.6
24052	GALAD Звезда LED-60-опал-IP67-У1(1/LIRA/740/RAL7040/TG.OP/AC230/D/X/G2)	60	6 840	Д120 ^{2*}

1* - Д120 без оптики с прозрачным рассеивателем

2* - Д120 с опаловым рассеивателем