

КОНСТАНТА® LED СТ-1



Полное соответствие всем нормируемым параметрам для освещения офисно-административных и муниципальных объектов – может применяться в школах и больницах



Модификации с управлением по 0...10 В, DALI, Tunable White



Модификации с БАП

50 Вт

70 Вт

1195x595x35 мм

35 Вт

1195x295x35 мм

35 Вт

595x595x35 мм

18 Вт

595x295x35 мм

18 Вт

(в разработке)

295x295x35 мм

22 Вт

Tunable White
(в разработке)

295x295x70 мм

IP20

IP54

IP65

(в разработке)

>116
лм/Вт

CRI 90

>125
лм/Вт

CRI 80


2700 К

3000 К

4000 К

5000 К

КОНСТАНТА® LED

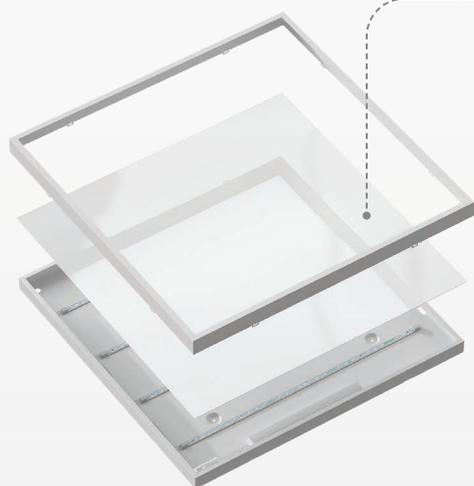


Модификации рассеивателей



опал



призма



микропризма



опал-микропризма



• Clip-in
(в разработке)



• Система подвесов
(в разработке)

Универсальный монтаж

Встраиваемый | Накладной
(в потолки типа Армстронг)

